

LL861D-2

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálok száma	1
Csepegtető	Jobbra
EAN kód	8017709200886



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Serie	Alba	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
Felületkezelés	Szálcsiszolt		

	LH típusú medence	Medence vastagsága LH (mm)	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Radius sarok bal medence	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0.7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	15	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	225x860x500 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Beépítés kivágási sugara	10 mm	Kapcsok száma	8
Magasság a pulttól	6 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Alapegység mérete	45 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

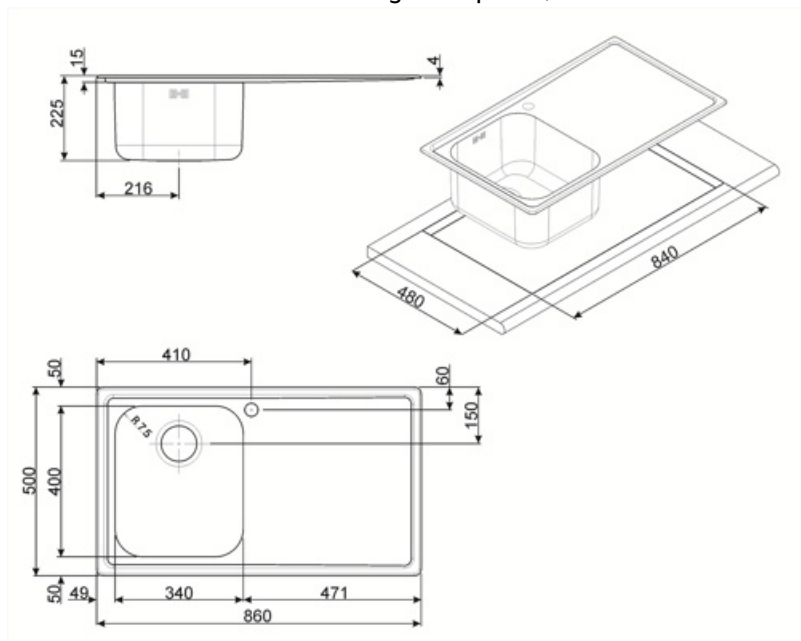

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés mosogató standard túlfolyóval

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében