

LLR102-2

MaterialeAcciaio inoxTipologiaLavello saldato

Numero vasche 1 + 1/2
Gocciolatoio Reversibile
Codice EAN 8017709200831



Estetica



EsteticaUniversaleSerieAlbaColoreAcciaio InoxTipo incassoSemifiloFinituraSpazzolatoLogoImbutito

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso 0,7 mm Diametro foro 35 mm
Profondità invaso (mm) 18 miscelatore

Profondità invaso (mm) 18 miscelatore

Dimensioni del prodotto 228x1000x500 mm Comando salterello Sì, due vie

Dimensioni del prodotto 228x1000x500 mm Comando salterello Sì, due vie (mm) Tipo comando salterello Tondo

Dimensioni foro incasso 980 X 480 mm Larghezza cavallotto 27,5 mm

Raggio angolare foro 15 mm Tipologia guarnizione Sigillante Numero ganci 10



Altezza da top cucina

6 mm 60 cm Tipologia ganci

Standard


Misura mobile incasso Foro miscelatore

2

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo

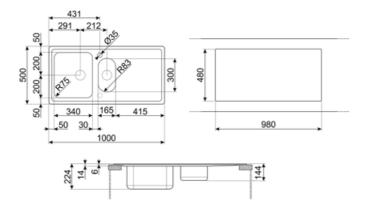



Accessori Compatibili

3713



Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

CB34



Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.