

LLR102-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 1/2
Gocciolatoio	Reversibile
Codice EAN	8017709200831



Estetica



Estetica	Universale	Serie	Alba
Colore	Acciaio Inox	Tipo incasso	Semifilo
Finitura	Spazzolato	Logo	Imbutito

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	18	Comando salterello	Sì, due vie
Dimensioni del prodotto (mm)	228x1000x500 mm	Tipo comando salterello	Tondo
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980 X 480 mm	Larghezza cavallotto	27,5 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	15 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
		Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	10

Altezza da top cucina	6 mm	Tipologia ganci	Standard
Misura mobile incasso	60 cm		
Foro miscelatore	2		

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

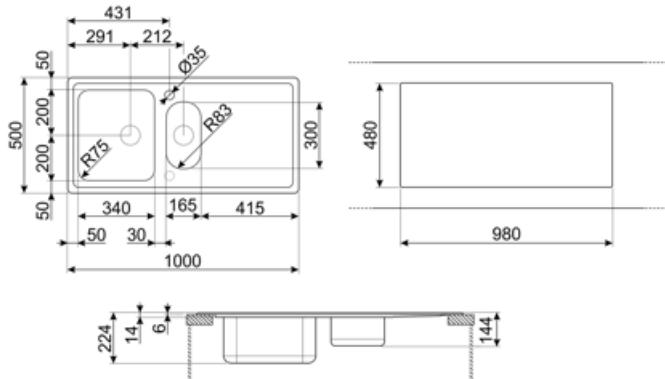

Accessori Compatibili

3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm

COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.