

## LLR116-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Reversibile
Codice EAN	8017709218607



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per	Forato / 2
Serie	Alba	foratura	

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Laterale vasca	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	0,7 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Profondità invaso (mm)	15	Comando salterello	Sì, una via
Dimensioni del prodotto (mm)	225x1160x500 mm	Tipo comando salterello	Tondo
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 480 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	15 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
		Tipologia guarnizione	Sigillante


---

Altezza da top cucina	6 mm	Numero ganci	10
Misura mobile incasso	80 cm	Tipologia ganci	Standard
Foro miscelatore	2		

## Dotazione accessori Inclusi

---

<b>Dotazione accessori montaggio</b>	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo
--------------------------------------	---

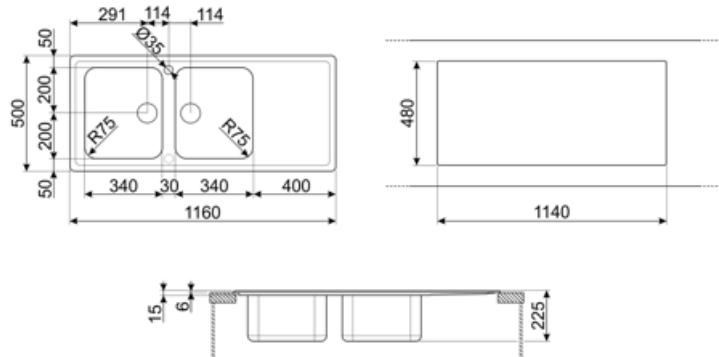

## Accessori Compatibili

**3713**

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

**CB34**

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm

**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITSLTRND2**

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda



## Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Indica la profondità della vasca.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.