

LLR116-2

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
Csepegtető	Megfordítható
EAN kód	8017709218607



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Serie	Alba	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	2 csaplyuk
Felületkezelés	Szálciszolt		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Keret mélysége (mm)	15	Felugró vezérlő	Igen, szimpla.
A termék méretei (mm)	225x1160x500 mm	Felugró vezérlő típusa	Kerek
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	1140 x 480 mm	Osztófal szélessége	30 mm
Beépítés kivágási sugara	15 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
		Tömítés típusa	Tömítőpaszta

Magasság a pulttól	6 mm	Kapcsok száma	10
Alapegység mérete	80 cm	A kapcsok típusa	Szabvány
Csaplyuk	2		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés, Automatikusan felugró kerek forgókapcsolóval
-----------------------	---

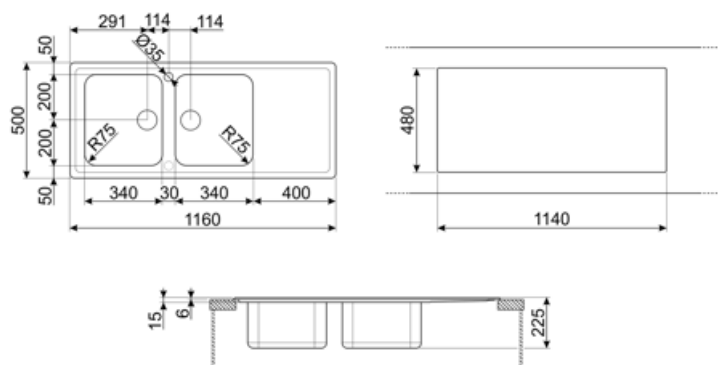

Compatible Accessories



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x
400 mm-es mosogatókhoz



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es
méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális
sugarú medencékhez, fekete matt,
mérete 250 x 410 mm, magassága 12
mm, mosogatógépben mosható



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es
méretben



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító
kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITSLTRND2

2 medencés mosogató, automatikus
Rondò felugró mosogatószűrő
téglalap alakú túlfolyóval és kerek
gombbal

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.



Mosogató mélysége – modellel függően a mélység 13–24,5



A dupla csapfuratnak köszönhetően mosogatóink többsége könnyen megfordítható, így rugalmasan alakíthat ki bármilyen konyhai elrendezést.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Dupla csaplyuk

A mosogató könnyen megfordítható, lehetővé téve bármilyen típusú konyhai kompozíció létrehozását

Előugró parancs

A felugró parancs lehetővé teszi a mosogató lefolyójának kinyitását és bezárását egy egyszerű gesztussal, anélkül, hogy közvetlenül hozzá kellene érnie a dugóhoz, növelve a konyhai kényelmet és higiéniát

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében