

## LLR861-2

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1
Крыло	Оборачиваемая
ЕАН-код	8017709220990



## Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Серия	Alba	Логотип	Штампованный
Цвет	Нержавеющая сталь	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	2 отверстия для смесителя
Отделка	Матовая		

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



Толщина рамки	0,7 мм	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Глубина встраивания (мм)	16	Эксцентрик	Да, одиночная
Размеры изделия (мм)	228x860x500 мм	Тип эксцентрика	Круглый
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	Слив с наклоном	2 °
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
		Количество зажимов	8


---

Установка с бортиком	6 мм	Тип зажимов	Стандартный
Установка в базу	45 см		
Отверстие для смесителя	1		

## Аксессуары в комплекте

---

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP
------------------------------------	---

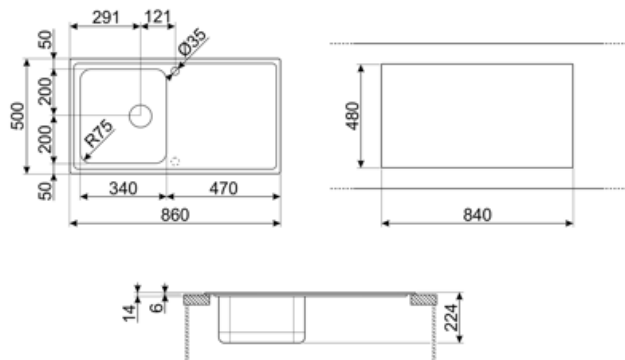

## Not included accessories



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### 3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



### COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



### CB34

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



### CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



### DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



### KITSLTRND1

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



### STABMIX

Стабилизатор для смесителя



### COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



### KITSTR

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.