

## LLR861-2

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1
Крыло	Оборачиваемая
ЕАН-код	8017709220990



## Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Серия	Alba	Логотип	Штампованный
Цвет	Нержавеющая сталь	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	2 отверстия для смесителя
Отделка	Матовая		

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




Толщина рамки	0.7 мм	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Глубина встраивания (мм)	16	Эксцентрик	Да, одиночная
Размеры изделия (мм)	228x860x500 мм	Тип эксцентрика	Круглый
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	Слив с наклоном	2 °
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
		Количество зажимов	8

<b>Установка с бортиком</b>	6 мм	<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
<b>Установка в базу</b>	45 см		
<b>Отверстие для смесителя</b>	1		

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP
---	---

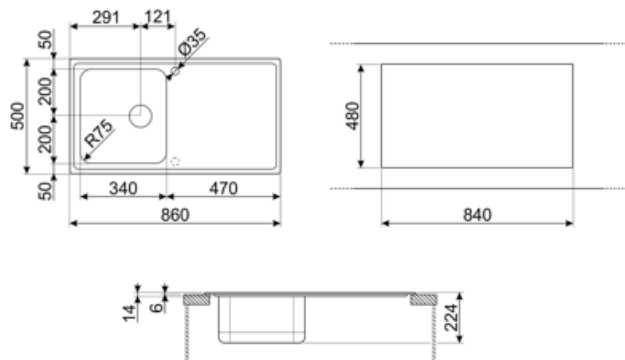

## Not included accessories



**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



**CB34**

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITSTR**

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой



**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITSLTRND1**

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.

---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

### **Крыло мойки**

Крыло мойки позволяет размещать посуду, столовые приборы и кухонные принадлежности непосредственно на мойке после мытья: лишняя вода может стекать в чашу, обеспечивая естественную сушку..

### **Отверстие для смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

### **Клапан-автомат**

Клапан-автомат позволяет дистанционно открывать и закрывать слив мойки простым жестом и без необходимости прикасаться к пробке, что повышает удобство и гигиену на кухне.