

LLR861-2

Material vask	Rostfritt stål
Typ	Svetsad
Antal vaskar	1
Droppskydd	Vändbar
EAN-kod	8017709220990



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Typ av inbyggnad	Ovanpåliggande
Serie	Alba	Logo	Stansad
Färg	Rostfritt stål	Blandarhål / förborrat blandarhål	2
Finish	Borstad		

	Typ av vask, vänster	Vaskens tjocklek, vänster (mm)	Vaskens mått	Vaskens djup, vänster (mm)	Vaskens vinkelradie, vänster	Överflödesskydd vask, vänster	Placering avlopp vask vänster	Dimension sil LH vask
Vänster vask	Traditionell	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Ja, traditionell	Placerad mot vägg	3.5"

Teknisk specifikation




Ramens tjocklek	0.7 mm	Blandarhål, diameter	35 mm
Ramens djup (mm)	16	Pop up-kommando	Ja, envägs-
Mått (mm)	228x860x500 mm	Pop up-kommando	Rundad
Hålmått (mm)	840 x 480 mm	Lutning droppskydd	2 °
Vinkelradie öppning för inbyggnad	15 mm	Typ av tätning	Tätning
		Antal krokar	8
Höjd från bänkskiva	6 mm	Typ av krokar	Standard

Avsedd för inbyggning i 45 cm
köksskåp
Hål för blandare 1

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar, Tätning,
Automatisk Pop-up

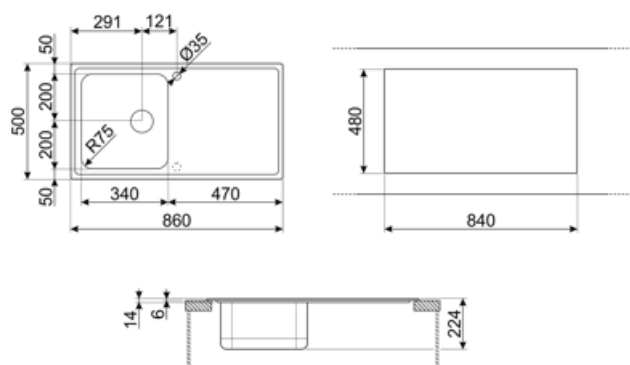

Kompatibela Tillbehör



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho (diskmaskinsanslutning ingår)



CB34

Enkel skärbräda i ädelträ som passar 340 x 400 mm diskhoar



COL19H

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITSTR

För enkelvask med automatisk pop-up-ventil med rektangulärt breddavlopp och runt vred



CB25MN

Enkel HPE-skärbräda som passar vaskar med minimiradie, matt svart, mått 250 x 410, H 12 mm, diskmaskinssäker



COL19

Durkslag i rostfritt stål som passar vaskar med MINIMUM radie, med måtten 200 x 410 x 26 mm



DB34

Korg för avrinning i rostfritt stål, passar för diskho med måtten 340 x 400 mm



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITSLTRND1

För enkelvask med automatisk pop-up-ventil med rektangulärt breddavlopp och runt vred



STABMIX

stabilisator för blandare

Symbols glossary



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.



Tack vare de dubbla kranhålen kan de flesta av Smegs diskbänkar enkelt vändas vilket ger mer flexibilitet att inreda köket på valfritt sätt.

Benefit (TT)

En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering

Diskställ

Lådan gör att tallrikar, bestick och köksredskap kan placeras direkt på diskbänken efter diskning: överflödigt vatten kan rinna ner i diskbänken, vilket möjliggör naturlig torkning

Popup-kommando

Popup-kommandot gör att diskbänkens avlopp kan öppnas och stängas på distans med en enkel gest och utan att behöva röra kontakten direkt, vilket ökar bekvämligheten och hygien i köket

Hål för blandare

Möjlighet att ha kranhålet för direkt installation av kranen på diskhon, för en större och snyggare yta