

LM102D-2

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	1 + 1/2
Csepegtető	Jobbra
EAN kód	8017709216306



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Serie	Alba	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
Felületkezelés	Mikrolinen (karcolásgátló)		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, Szé x Mé x Ma (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Félmedence	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Medence közepe	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága	0.7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	13	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	223x1000x500 mm	Osztófal szélessége	30 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	950 X 480 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Beépítés kivágási sugara	10 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
		Kapcsok száma	8

Magasság a pulttól 6 mm
Alapegység mérete 60 cm


A kapcsok típusa

Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

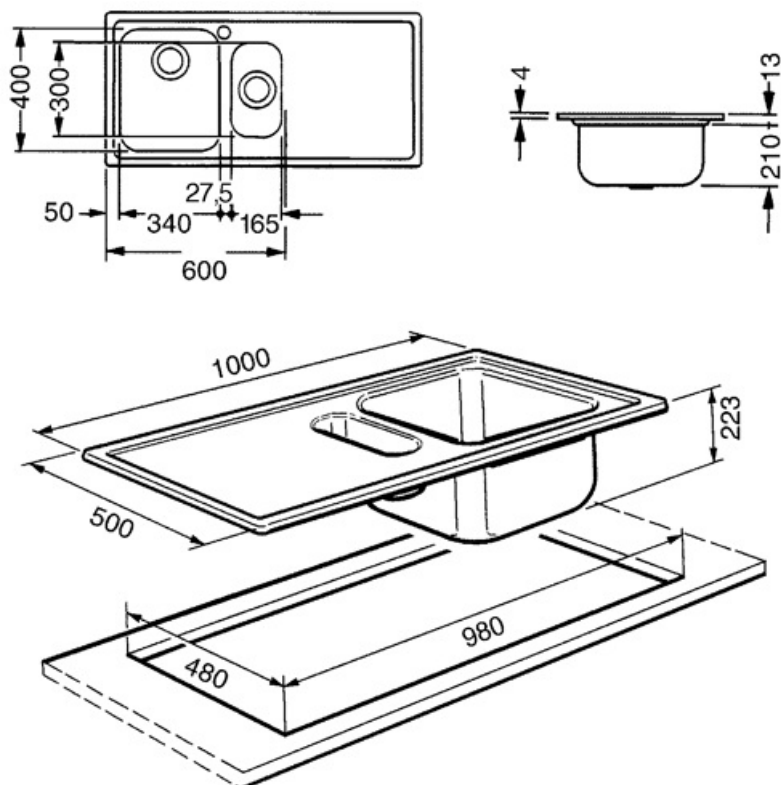

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében