

LM116S-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709216290



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Serie	Alba	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1
Finitura	Microantiraffio		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80		A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	0.7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	15	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	225x1160x500 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	10


Altezza da top cucina 6 mm
 Misura mobile incasso 80 cm

Tipologia ganci Standard

Standard

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione

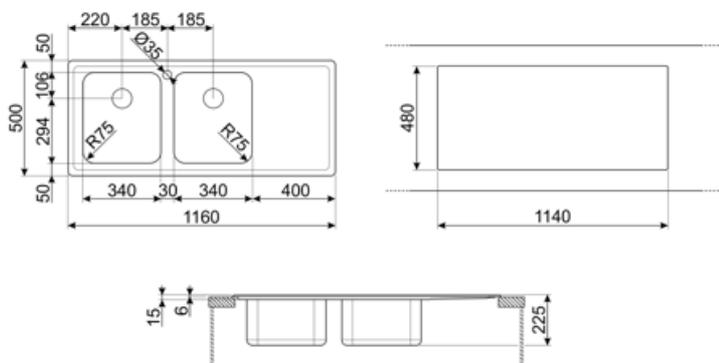

Accessori Compatibili



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.

Benefit

Due vasche

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità

Gocciolatoio

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione