

LM862-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709216344



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Microantigraffio	Forato / predisposto per	Forato / 1
Serie	Alba	foratura	

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80		A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	13	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	223x860x500 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm	Numero ganci	8
		Tipologia ganci	Standard

Altezza da top cucina 6 mm
Misura mobile incasso 90 cm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

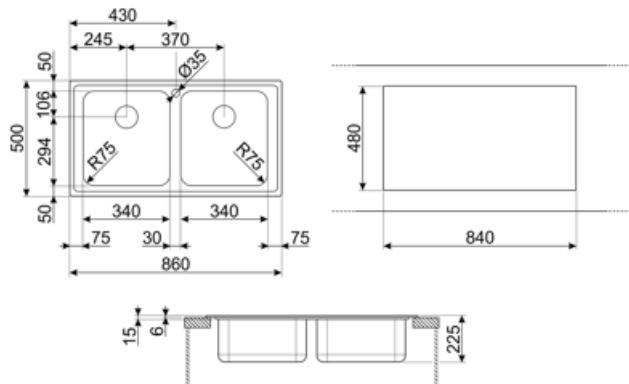

Accessori Compatibili

3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm

COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**RND2V**

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.