

LM862-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709216344



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Serie	Alba	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1
Finitura	Microantiraffio		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80		A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0.7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	13	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	223x860x500 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm	Numero ganci	8
		Tipologia ganci	Standard

Altezza da top cucina 6 mm
Misura mobile incasso 90 cm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione

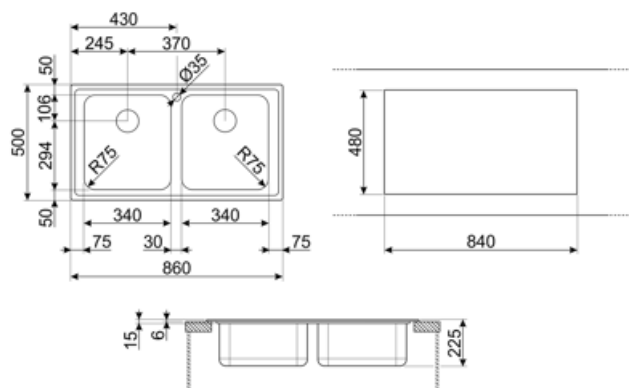

Accessori Compatibili



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.

Benefit

Due vasche

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione