

LMN861S

Материал мойки

Тип

Количество чаш

Крыло

EAN-код

Нержавеющая сталь

Сварная

1

Левая

8017709148539



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Универсальный

Нержавеющая сталь

Матовая

Серия

Тип встраивания

Логотип

Mira

Стандартный

Штампованный

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки

Глубина встраивания (мм)

Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

Радиус скругления шаблона для выреза

Установка с бортиком

Установка в базу

0,7 мм

17

220x870x510 мм

840 x 480 мм

10 мм

10 мм

60 см

Отверстие для смесителя

Слив с наклоном

Тип уплотнительной ленты

Предварительно установленная уплотнительная лента

Количество зажимов

Тип зажимов

1

1 °

Резина

Да


10

Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента

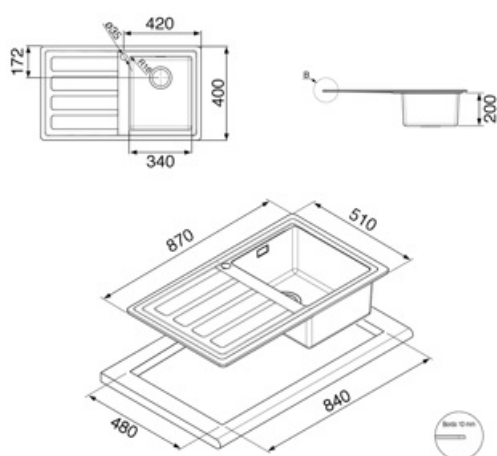

Совместимые Аксессуары



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров