

LPK102S-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 3/4
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709200954



Estetica



Estetica	Linea	Tipo incasso	Semifilo
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete	3.5" cover inox
Vasca sx	Vaschino	1	180 x 340 x 156	156	15		Centro vasca	3.5" cover inox

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0.7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	17	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	220x1000x500 mm	Inclinazione gocciolatoio	1 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm	Numero ganci	12
		Tipologia ganci	Standard

Altezza da top cucina	6 mm
Misura mobile incasso	60 cm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione	Piletta Rondò con copripiletta incorporato	Sì
----------------------------------	--	---	----

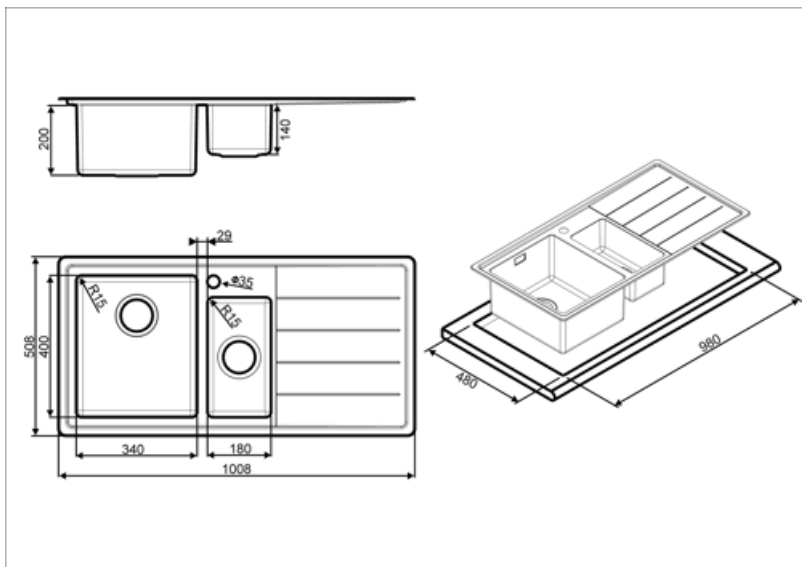

Accessori Compatibili



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.

Benefit

Due vasche

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità

Gocciolatoio

Il gocciolatoio consente di posizionare piatti, posate e utensili direttamente sul lavello dopo il lavaggio: l'acqua in eccesso può scolare nel lavello, permettendo una asciugatura naturale

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione