

LPR102

Material chiuvetă	Oțel inoxidabil
Tip	Chiuvetă sudată
Nr. de boluri	1 + 1/2
Scurgător	Reversibil
Cod EAN	8017709304683



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Profil ultra-jos
Culoare	Oțel inoxidabil	Logo	În relief
Finisaj	Periat	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	2 orificii
Serie	Aurora		

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Vas de preaplin LH	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Jumătate de castron	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centrul vasului	3,5
Vas LH	Tradițional	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Da, tradițional	Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice



Grosime cadru	0,6 mm	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Adâncimea cadrului (mm)	13	Lățimea peretelui despărțitor	30 mm
Dimensiunile produsului (mm)	193x1000x500 mm	Înclinația scurgătorului	2 °
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	980 X 480 mm	Tip garnitură	Pastă de etanșare
		Nr. de clipuri	10
		Tip de clipuri	Standard

Înălțime de la partea de 6 mm
sus a bucătăriei


Dimensiunea unității de 60 cm
bază

Orificiu robinet 2

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifon cu racord de
ieșire pentru mașina de
spălat vase, Cleme fixare,
Garnitură, Capac de golire

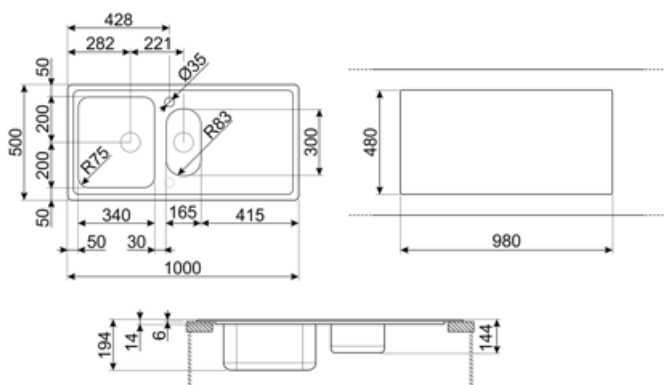

Compatible Accessories



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



CB34

Un singur tocător din lemn de esență tare pentru a se potrivi cu vasul de 340x400 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 100 mm



KITDS

Dozator de săpun Buton rotativ rotund



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2'''



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cal putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2'''



STABMIX

stabilizator per miscelatori



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, măsurile 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2'''



KITSLTRND2

Pop automat (buton rotativ rotund) 2 vase filo și kit standard de preaplin a deșeurilor RND

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.



Datorită găurii duble pentru robinet, majoritatea chiuvetelor noastre sunt ușor reversibile, oferindu-vă flexibilitatea de a realiza orice tip de amenajare a bucătăriei.