

LRX901D

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	1
Csepegtető	Jobbra
EAN kód	8017709208899



Küllem



Design család	Linea	Beépített típus	Szabvány
Szín	Rozsdamentes acél	Logó	Kiemelt
Felületkezelés	Szálcsiszolt	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk

	LH típusú medence	Medence vastagsága LH (mm)	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Radius sarok bal medence	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Legkisebb sugár	1	400 x 340 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Oldalsó medence	3,5"-os acél burkolat

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	9	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	219x897x510 mm	Osztófal szélessége	29 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	850 x 480 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Beépítés kivágási sugara	10 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Magasság a pulttól	10 mm	Kapcsok száma	12
Alapegység mérete	60 cm	A kapcsok típusa	Szabvány


Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

Rondò Cover
mosogatószűrő készlet

Igen

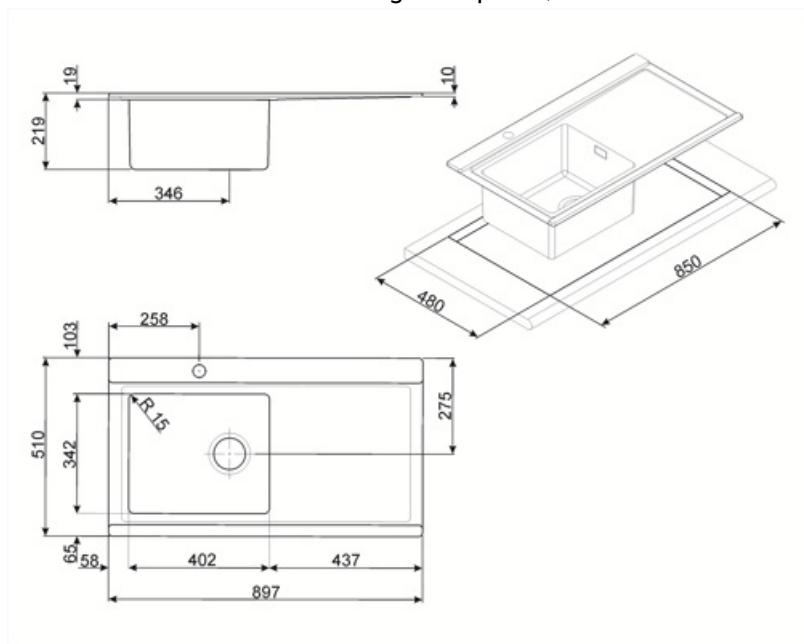

Compatible Accessories



CVB40N2

LINEA fekete csúszó üveg és rozsdamentes acél vágódeszka 450 x 400 mm (2 db készletenként)



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében