

LRX902

Materiale Acciaio inox
Tipologia Lavello saldato
Numero vasche 2
Codice EAN 8017709208936



Estetica



Estetica Linea
Colore Acciaio Inox
Finitura Spazzolato
Tipo incasso Standard
Logo Imbutito
Forato / predisposto per foratura Forato / 1

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	400 x 340 x 200	200	15	Si, perimetrale	Laterale vasca	3.5" cover inox
Vasca sx	Raggiata	1	400 x 340 x 200	200	15		Laterale vasca	3.5" cover inox

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso 0.7 mm
Profondità invaso (mm) 9
Dimensioni del prodotto (mm) 219x897x510 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm) 860 x 480 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop 10 mm
Foro miscelatore 1
Diametro foro miscelatore 35 mm
Larghezza cavallotto 29 mm
Tipologia guarnizione Sigillante
Numero ganci 12
Tipologia ganci Standard

Altezza da top cucina 10 mm
Misura mobile incasso 90 cm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione	Piletta Rondò con copripiletta incorporato	Sì
----------------------------------	--	---	----

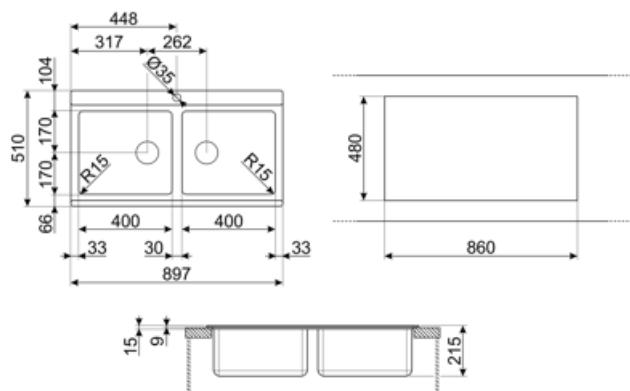

Accessori Compatibili



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



CVB40N2

Tagliere in vetro e acciaio inox scorrevole nero LINEA 450 x 400 mm (2 pezzi per kit)



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Benefit

Due vasche

Due vasche per una maggiore versatilità e duplice funzionalità

Foro miscelatore

Il foro miscelatore integrato consente un'installazione diretta del rubinetto sul lavello, semplificando il processo e riducendo il tempo necessario per l'installazione