

LRX902

Sink material	Stainless steel
Type	Welded sink
No. of bowls	2
Drainer	No
EAN code	8017709208936



Aesthetics



Aesthetic	Linea	Logo	Embossed
Colour	Stainless steel	Alternative colours available	No
Acabamento	Escovado	Half bowl cup drainer	No
Building in type	Standard	Tap hole / precut tap hole	1 Tap hole

	Bowl type RH	Bowl thickness (mm)	Bowl dimensions, WxDxH (mm)	Bowl depth (mm)	Radius corner right bowl (mm)	Overflow	Strainer position	Strainer dimension
RH Bowl	Minimum radius	1	400 x 340 x 200	200	15	Yes, flush fitted	Side bowl	3.5" Steel cover
LH Bowl	Minimum radius	1	400 x 340 x 200	200	15	No	Side bowl	3.5" Steel cover

Technical Features



Frame thickness	0.7 mm	Diâmetro do furo da torneira	35 mm
Frame depth (mm)	9	Popup command	No
Dimensions of the product (mm)	219x897x510 mm	Dividing wall width	29 mm
Cutout dimension topmount (mm)	860 x 480 mm	Gasket type	Sealing paste
Cutout radius	10 mm	Pre-assembled gasket	No

Height from kitchen top 10 mm
Base unit size 90 cm
Tap hole 1


No. of clips 12
Type of clips Standard

Accessories Included

Accessories for installation Strainer, Siphon with dishwasher outlet connection, Fixing clips, Gasket

Basket No
Wooden board No
White board No

Colander No
Rondò Cover waste kit Yes
Glass board No

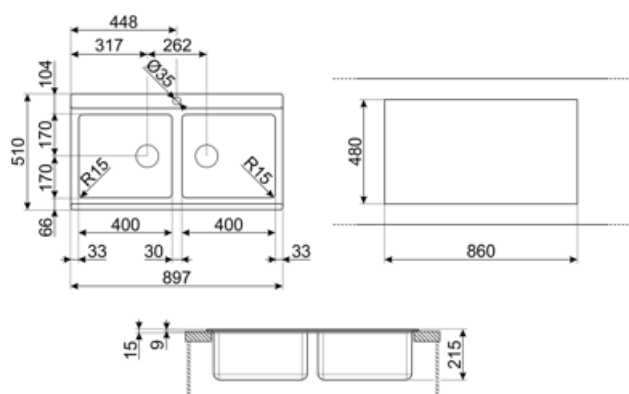

Compatible Accessories



3713

Sifão bacias duplas pias (conexão da máquina lava-louça incluída)



CB28QU

Tábua única de corte HPL para raio mínimo, carvalho, mede 280 x 418 H 12 mm



COL19H

Coador aço inox para encaixar na tigela de raio MÍNIMO mm, mede 200 x 410 x 100 mm



CVB40N2

Tábua de cortar de vidro deslizante preta LINEA Aço inoxidável sob vidro 2 peças cada kit



KITFD050

Eliminação de resíduos 0,5 CV Motor: 1/2 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



KITFD100

Eliminação de resíduos 1 CV Motor: 1 cv Serve para todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



STABMIX

estabilizador para misturadores



CB25MN

Tábua única de corte HPE para caber em tigelas de raio mínimo, fosca preta, mede 250 x 410 H 12 mm, pode ir à máquina lava-louça



COL19

Coador aço inox para encaixar na tigela de raio MÍNIMO mm, mede 200 x 410 x 26 mm



COL36

Coador de aço para tigelas de raio mínimo, mede 370 x 410 x 30 mm



DB34

Cesto de fio inox para acoplar às pias com dimensões de 340*400 mm



KITFD075

Eliminação de resíduos 0,75 CV Motor: 3/4 CV Adapta-se a todas as pias com saída de resíduos de 3 1/2"



RND2V

Kit de resíduos Rondò 2 pias com 1 transbordamento padrão

Symbols glossary



Largura do armário necessária para a instalação da pia



Profundidade da pia - dependendo do modelo, a profundidade pode ser de 13 a 24,5



Instalação padrão: Instalação tradicional em tampo de mesa, adequado para qualquer conjunto de cozinha