


LS13N-4

| | |
|-------------------|---------------|
| Produktgrupp | Diskmaskin |
| Kommersiell bredd | 60 cm |
| Kommersiell höjd | 85 cm |
| Installation | Fristående |
| Antal korgar | 2 |
| EAN-kod | 8017709261047 |



Program

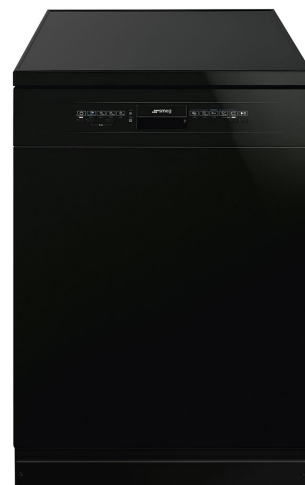

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| Antal program | 10 program (varav 5 snabbprogram) | Ultrarent | Ja |
| Temperatur för disk | 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C | Daglig 1/2 maskin | Ja |
| Avspolning | Ja | ECO, snabb | Ja |
| Snabb 27 min | Ja | Findisk snabb | Ja |
| Glas | Ja | Normal snabb | Ja |
| Eco | Ja | Intensiv snabb | Ja |

Alternativ



| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----|
| Fördröjd start | 3-6-9 timmar med automatisk sköljning | Quick Time-alternativ | Ja |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----|

Korgar



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Färg på korgar | Grå | Nederkorg | Med två fällbara ställ |
| Färg på korgens delar | Grå | Nederkorg med anti-droppinsats | Ja |
| Handtag | På den övre- och undre korgen | Maxdiameter på tallrik i underkorg | 30,0 cm |
| Överkorg | Med fasta tallrikshållare | | |
| Nivåjustering av överkorg | På tre horisontella nivåer | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|------------------------------|---|
| Maxstorlek på disk i överkorg | 23,5 cm | Färg på innerdetaljer | Pastellblå droppskyddsinsatser, Pastellblå handtag, Pastellblå plastplatta för reglering av den andra korgen i tre nivåer, Pastellblå Orbital |
| | | Bestickskorg | Plats för 13 kuvert |


Teknisk specifikation




| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|---|
| Bredd produkt (mm) | 598 mm | Vattenanslutning | Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% |
| Djup produkt (mm) | 600 mm | Max vattenhårdhet | 100°FH;58°dH |
| Produktens höjd (mm) | 848 mm | Torksystem | Naturlig kondensstorkning |
| Kontrolltyp | Elektronisk | Material på innerutrymme | Rostfritt stål |
| Grafik program | Symboler | Filter | Rostfritt stål |
| Saltindikator | Ja | Dolt värmeelement | Ja |
| Indikator för sköljning | Ja | Gångjärn | Självbalanserande med fast stödjepunkt |
| Programförloppsindikator | Ja | Justerbara fötter | Endast för utjämning |
| Indikator vid programslut | Akustisk signal | Bakre skydd | Yes, with covered counterweight |
| Disksystem | Orbital | Diskmaskinens med öppen lucka (mm) | 1168 |
| Tredje spolarm | Enkel | Avtagbar bänkskiva | Ja, med KIT som möjligt tillval |
| Avhårdare | Med elektronisk styrning | Övre skydd | I plast |
| Översvämningsskydd | Enkelt Aquastop | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Frekvens | 50 Hz |
| Anslutningseffekt | 1800 W | Typ av anslutning | 1-fas |
| Ström | 10 A | Sladdens längd | 140 cm |
| Spänning | 220-240 V | | |

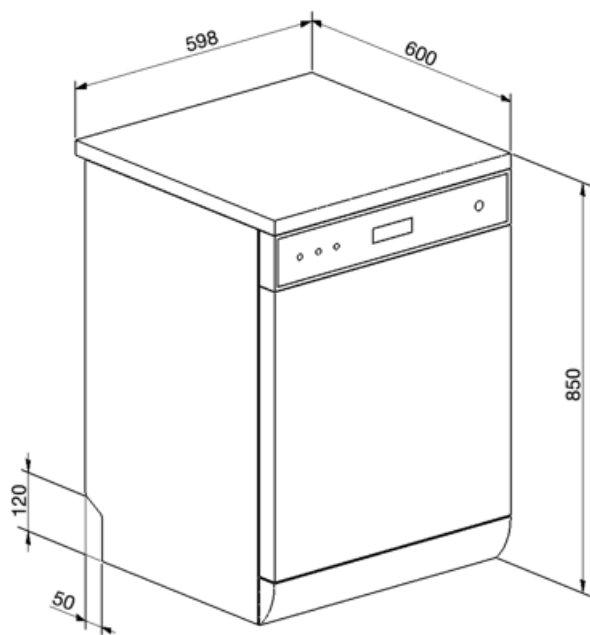


Tillbehör ingår ej



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****



KITINC
















en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

-  **A +:** Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  **Anti-dropp:** Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.
-  **Ljudnivå:** Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
-  **1/2 laddning:** Detta program är utformat för diskmaskin som bara är delvis fylld, med diskgoods som inte är så smutsigt.
-  **Eco:** Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
-  **Normal Snabb:** Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat diskgoods som används varje dag.
-  **Kraftfullt och snabbt:** Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.
-  **Systemet WaterSave** garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.
-  **Acquastop:** Vissa Smegdiskmaskiner är utrustade med en enkel Acquastop: flottör i botten som är nödvändig för att förhindra oavsiktligt läckage av vatten inuti apparaten.
-  **Fördröjningstimer:** Fördröjningstimmern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.
-  **Det roterande disksystemet Orbital** fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.
-  **Fin Snabb:** Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt diskgoods.
-  **Eco:** Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
-  **Blötlägningsprogram:** Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.
-  **Plats för 13 kuvert:** Antal kuvert.