

LSA6444B2

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	85 cm
Installation	Standgerät
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Einphasig
EAN-Code	8017709166557



Programme



Anzahl der Programme	7+6 Quick Time	Schonend Schnell	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 65, 70 °C	Täglich Schnell	Ja
Vorspülen	Ja	Normal Schnell	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Auto 40-50°C	Ja
Glas	Ja	Auto 60-70°C	Ja
ECO	Ja	Stark Schnell	Ja
Schonend 50°C	Ja	Super	Ja
Eco Schnell	Ja		

Optionen



Energiesparfunktion EnerSave	Ja	FlexiTabs	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Quick Time	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja	Hyclean	Ja

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	23,5 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober- /Unterkorb		

Oberkorb Höhenverstellung Oberkorb	Mit festen Tellerträgern 3 Ebenen	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
		Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
		Besteckkorb	13 Maßgedecke


Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja
Produkttiefe	600 mm	Wasserschutzsystem Wasserzulauf	Total Aqua-Stop Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Display	LED (4 Digit)	Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Produkthöhe	848 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung EnerSave (autom. Türöffnung nach Programmende)
Bedienelemente	Elektronisch	Material des Bottichs	Edelstahl
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige	Material des Filters	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Türscharniersystem	Selbstaussgleichender Türgewichtsausgleich Für Höhenausgleich
Anzeige Salzmenge	LED	Regulierbare Stellfußhöhe	Top
Anzeige Klarspülmangel	LED	Schalldämmung	Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht
Anzeige Programmstatus	Ja	Rückseitige Kunststoffabdeckung	
Anzeige Programmende	Optisch/akustisch	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168
Spülsystem	Orbital-Spülsystem	Obere Abdeckung abnehmbar	Ja, mit Sonderzubehör
3. Spülebene oben	Einzelrotierend		
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar		


Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Frequenz	50 Hz
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V		

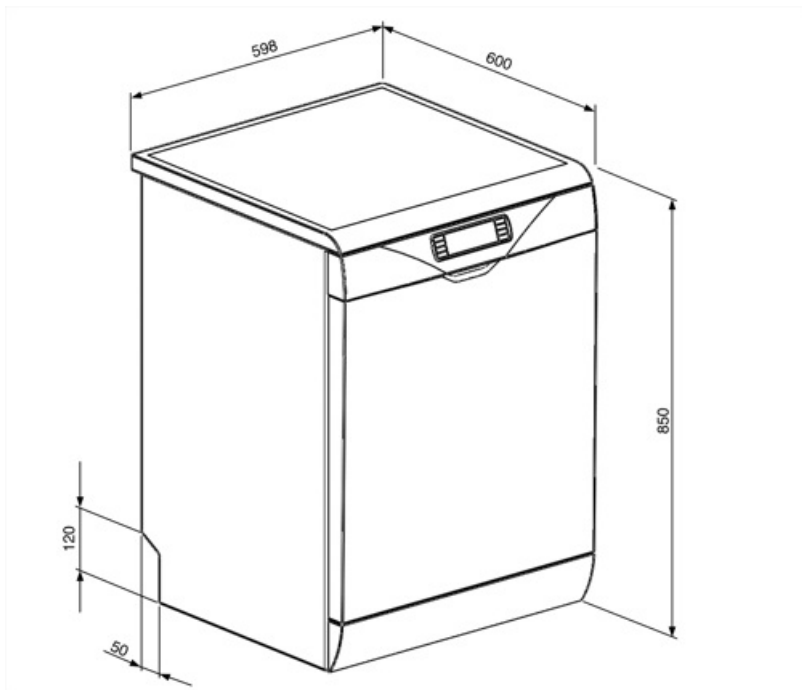

Sonderzubehör

KITGH




Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPLV2


























Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

KITINC



Symbols glossary (TT)

-  A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.
-  Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
-  Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.
-  Hyclean: Bei Auswahl der Option HYCLEAN führt der Geschirrspüler einen finalen 10 min.-Klarspülgang bei 70 °C durch, bei der Keime beseitigt werden, um den höchstmöglichen Reinheitsgrad zu erreichen. Die Hyclean-Option kann bei fast allen Programmen mit T
-  Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.
-  Auto 60° - 70°: The auto program regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.
-  Schonend: dieses Programm ist für empfindliches, nicht stark verschmutztes Geschirr geeignet.
-  ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
-  Normal Quick: Program Normal Quick is suitable for quick washing of mixed dishes, for everyday use.
-  PRG_STRONG_72dpi
-  13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.
-  WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.
-  Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever
-  Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
-  FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.
-  Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.
-  Auto 40°- 50°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.
-  Daily Quick: The daily program is suitable for quick daily washing of dishes.
-  Delicate Quick: Program Delicate Quick is suitable for quick washing of delicate dishes.
-  Eco: dieses sparsame Spülprogramm verbraucht nur wenig Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu erreichen.
-  Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.
-  PRG STARK-SCHNELL
-  Total Aqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.