

LSA6444B2

Familia

Ancho comercial Altura comercial

Instalación

N° Cestos

Motor

Código EAN

Lavavajillas

60 cm

85 cm

Libre instalación

2

Monofase

8017709166557



Programas

























Número de programas

Temperaturas de lavado

Remojo Rápido 27' Glass

Eco

Delicado ECO rápido 7+6 programa rápido

Si Si Si

Si

Si

Si

38, 45, 50, 65, 70 °C

Delicado y rápido Si Cotidiano rápido Si Normal rápido Si Auto 40-50 Si Auto 60-70 Si Fuerte y rápido Si

Super Si

Opciones









Opción de ahorro energético EnerSave Opción de inicio

retardado Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Si

Hasta 24 horas, con remojo automático

Si

Opción pastillas **FlexiTabs**

Opción Tiempo Rápido Opción higienización

Hyclean

Si

Si Si



Cestos

Color cestos

Gris



Color componentes

cestos

En cesto inferior y superior

Tirador Cesto superior con inserciones fijas

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Gris Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

Cesto inferior Con 4 rejillas plegables

Cesto inferior con insertos rompegotas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Cesto portacubiertos

30,0 cm

23,5 cm

13 cubiertas sistema

traslante

Características técnicas







Ancho del producto

(mm)

Profundidad del

producto (mm)

Tipo de pantalla Altura del producto

(mm)

Mandos

Pantalla

Gráficos programas Indicador on/off

Indicador sal Indicador abrillantador Indicador de progreso

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

598 mm

600 mm

Display LED (4 dígitos)

848 mm

Electrónicos

programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual

Símbolos

Si Testigo

Testigo

Display, con señal sonoro

Sistema Orbital

Con ajuste electrónico

Sensor de turbidez

Aquatest

Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación agua

Máxima dureza del

aaua

Sistema de secado

Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras

Pies regulables

Nivel de insonorización

Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1168

con puerta abierta (mm)

Superficie encimera

removible

Si

Acquastop total

Singular; agua fría/caliente

hasta a 60°C - ahorro energético con aqua caliente hasta el 35%

100°fH;58°dH

Natural condenser drying,

with EnerSave automatic door opening system at the

end of the cycle

Acero inoxidable

Acero inoxidable Si

Bisagra fija

Solo para nivelación

Encimera

Sí, con contrapeso cubierto

Sí, con KIT opcional


Conexión eléctrica

Enchufe Schuko (F;E) Potencia instalada 1800 W Corriente 10 A Tensión 220-240 V

Frecuencia (Hz) Tipo de conexión Longitud del cable de alimentación

50 Hz Monofásico 140 cm



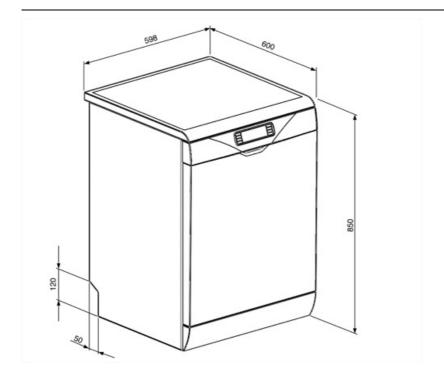



Not included accessories


KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITINC



KITPLV2







Symbols glossary (TT)



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



Hyclean: con la opción Hyclean se agrega un enjuague antibacteriano final al programa seleccionado.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Auto 40 ° - 50 °: el programa Auto 40 ° -50 ° está diseñado para lavar sartenes normalmente sucias inmediatamente después de su uso. La operación de prelavado y la temperatura de lavado se determinan automáticamente en función del tipo y la cantidad de suciedad gracias al sensor Aquatest.



Auto 60 ° -70 °: el programa Auto 60 ° -70 ° está diseñado para platos normales o muy sucios. Garantiza el mejor rendimiento gracias a la acción automática del sensor de turbidez Aquatest que optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.



Cotidiano-Rápido: el programa Cotidiano-Rápido reduce la duración del ciclo diario y es adecuado para platos ligeramente sucios.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Delicado-Rápido: el programa Delicado-Rápido reduce la duración del ciclo Delicado, adecuado para platos delicados normalmente o ligeramente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Eco-Veloz: el programa Eco-Veloz reduce la duración del ciclo Eco, adecuado para platos delicados normalmente sucios.





Normal-Rápido: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares. El programa Normal-Rápido reduce la duración del lavado.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



PRG_STRONG_72dpi



Fuerte y rápido: el programa Fuerte-Rápido es adecuado para sartenes y platos normalmente sucios sin residuos secos, que no requieren un lavado completo.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 8,5 litros de agua.