












LSA6444B2





Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	85 cm
Installation	Fristående
Antal korgar	2
Motor	Enfasig
EAN-kod	8017709166557



Program

										
Antal program	13 program (varav 6 snabbprogram)						Findisk snabb	Ja		
Temperatur för disk	38, 45, 50, 65, 70 °C						Daglig snabb	Ja		
Avspolning	Ja						Normal snabb	Ja		
Snabb 27 min	Ja						Auto 40-50	Ja		
Glas	Ja						Auto 60-70	Ja		
Eco	Ja						Intensiv snabb	Ja		
Findisk	Ja						Super	Ja		
ECO, snabb	Ja									

Alternativ

				
Enersave, reducerar energiförbrukningen	Ja		Inställning för multitabletter	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning		Quick Time-alternativ	Ja
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja		Hyclean	Ja

Korgar

	Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	23,5 cm
--	----------------	-----	-------------------------------	---------

Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Bestickskorg	Plats för 13 kuvert


Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Grumlighetssensor - Aquatest	Ja
Djup produkt (mm)	600 mm	Översvämningskydd	Total Aquastop
Typ av display	4 tecken	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Produktens höjd (mm)	848 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH
Kontrolltyp	Elektronisk	Torksystem	Energisave, reducerar energiförbrukningen (automatisk lucköppning vid programslut)
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Filter	Rostfritt stål
Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Indikator för sköljning	Ja	Justerbara fötter	Endast för utjämning
Programförloppsindikator	Ja	Nivå på ljudisolering	Topp
Indikator vid programslut	På display, med akustisk signal	Bakre skydd	Yes, with covered counterweight
Disksystem	Orbital	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168
Tredje spolarm	Enkel	Avtagbar bänkskiva	Ja, med KIT som möjligt tillval
Avhårdare	Med elektronisk styrning		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

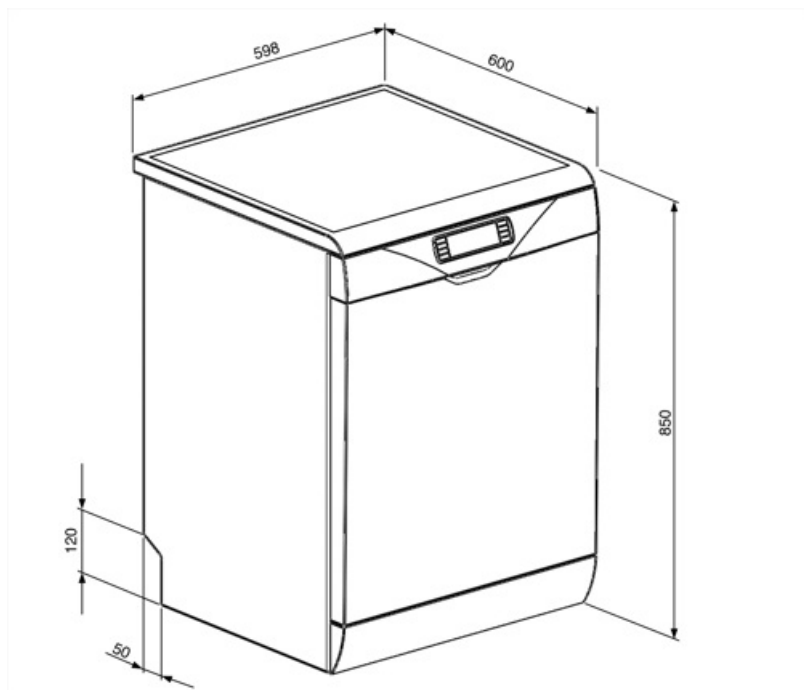

Tillbehör ingår ej



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****



KITINC























en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

 <p>A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.</p>	 <p>Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.</p>
 <p>Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.</p>	 <p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>
 <p>Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.</p>	 <p>FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.</p>
 <p>Hyclean: När alternativet HYCLEAN väljs så utför diskmaskinen en slutgiltig 10 minuters sköljning vid en hög temperatur på 70 °C, vilket eliminerar i stort sett alla bakterier så att högsta möjliga renlighetsstandard kan uppnås. Alternativet Hyclean kan väljas till nästan alla cykler med temperaturer över 50 °C.</p>	 <p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>
 <p>Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.</p>	 <p>Auto 40 °C–50 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.</p>
 <p>Auto 60 °C–70 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.</p>	 <p>Daglig Snabb: Det dagliga programmet passar för snabb, daglig disk.</p>
 <p>Fin: Diskprogrammet Fin är utformat för ömtåligt diskods som inte är jättesmutsigt.</p>	 <p>Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt diskods.</p>
 <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>	 <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>
 <p>Normal Snabb: Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat diskods som används varje dag.</p>	 <p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>
 <p>PRG_STRONG_72dpi</p>	 <p>Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.</p>
 <p>Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.</p>	 <p>Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.</p>



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.