

LSEG860AV2

Materiál drezu	Kompozitný
Typ	Kompozitná vanička
Počet vaničiek	1
Kód EAN	8017709274757



Estetica



Estetica	Univerzálny	Logo	Na bočnom prepade
Farba	Ovos	Dostupné alternatívne farby	Antracitový, Krémová, Med'
Série	Classica	Otvor na batériu/predrezaný otvor na batériu	Pripravený
Vstavaný typ	Štandardný		

	Typ pravej vaničky	Rozmery vaničky, ŠxHxV (mm)	Hĺbka vaničky (mm)	Pravá vanička so zaoblenými rohmi (mm)	Bočným prepad	Poloha sita	Rozmer sita
Pravá vanička	Tradičný	780 x 370 x 210	210	50	Áno, tradičný	Bočná vanička	3,5"

Technické údaje




Vlastnosti kompozitného materiálu	Antibakteriálny, Jednoduché čistenie, Proti poškrabaniu, Odolný voči tepelnému šoku, Odolný voči vysokým teplotám, Odolný voči nárazu, Odolný voči UV žiareniu	Veľkosť jednotky základne	90 cm
Hĺbka rámu (mm)	5	Otvor na batériu	2
Rozmery výrobku (mm)	210x860x500 mm	Priemer otvoru na batériu	35 mm
		Počet svoriek	8
		Typ svoriek	Štandardný

Rozmery výrezu pri montáži navrchu (mm)	840 x 480 mm
Zaoblenie výrezu pod pracovnou doskou	15 mm
Výška od stropu kuchyne	10 mm

Vrátane príslušenstva

Príslušenstvo na inštaláciu	Sito, Sifón šetriaci priestor s výstupnou prípojkou na umývačku riadu, upevňovacie svorky
-----------------------------	---

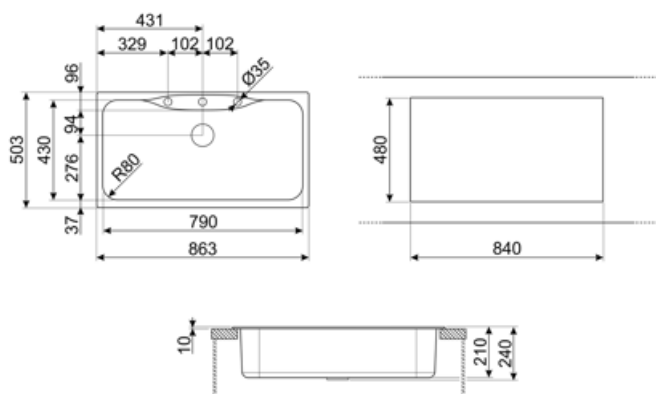

Compatible Accessories



KITDSQ

Dávkoč mydla s chrómovaným
povrchom so štvorcovým ovládačom
40x40 mm



KITFD075

Drvič odpadu 0,75 HP, Motor: 1/2
konskej sily, vhodný pre všetky drezy s
výpustom 3 1/2"



KITFD050

Drvič odpadu 0,5 HP, Motor: 1/2
konskej sily, vhodný pre všetky drezy s
výpustom 3 1/2"



KITFD100

Drvič odpadu 1 HP, Motor: 1/2 konskej
sily, vhodný pre všetky drezy s
výpustom 3 1/2"

Alternative products

LSEG860A2

Farba: Antracitový



LSEG860P

Farba: Krémová



Symbols glossary

	Antibakteriálny		Odolný voči poškrabaniu
	Šírka skrinky potrebná na inštaláciu drezu		Hĺbka drezu – v závislosti od modelu môže byť hĺbka od 13 do 24,5
	Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy		Odolný voči tepelnému šoku
	Odolný voči vysokým teplotám		Odolný voči nárazu
	Jednoduché čistenie		Ochrana pred UV žiarením, neznižuje sa časom.