LSEG860P

Materiál drezu	Kompozitný
Typ	Kompozitná vanička
Počet vaničiek	1
Kód EAN	8017709274771



Estetica

Estetica	Univerzálny	**Logo**	Na bočnom prepade
Farba	Krémová	**Dostupné alternatívne farby**	Antracitový, Béžová, Meď
Série	Classica		
Vstavaný typ	Štandardný	**Otvor na batériu/predrezaný otvor na batériu**	Pripravený

	Typ pravej vaničky	Rozmery vaničky, ŠxHxV (mm)	Hĺbka vaničky (mm)	Pravá vanička so zaoblenými rohmi (mm)	Bočným prepad	Poloha sita	Rozmer sita
Pravá vanička	Tradičný	780 x 370 x 210	210	50	Áno, tradičný	Bočná vanička	3,5"


Technické údaje

Vlastnosti kompozitného materiálu	Antibakteriálny, Jednoduché čistenie, Proti poškriabaniu, Odolný voči tepelnému šoku, Odolný voči vysokým teplotám, Odolný voči nárazu, Odolný voči UV žiareniu	**Veľkosť jednotky základne**	90 cm
		Otvor na batériu	2
		Priemer otvoru na batériu	35 mm
		Počet svoriek	8
Hĺbka rámu (mm)	5	**Typ svoriek**	Štandardný
Rozmery výrobku (mm)	210x860x500 mm		

Rozmery výrezu pri montáži navrchu (mm)	840 x 480 mm
Zaoblenie výrezu pod pracovnou doskou	15 mm
Výška od stropu kuchyne	10 mm

Vrátane príslušenstva

Príslušenstvo na inštaláciu	Sito, Sifón šetriaci priestor s výstupnou prípojkou na umývačku riadu, upevňovacie svorky

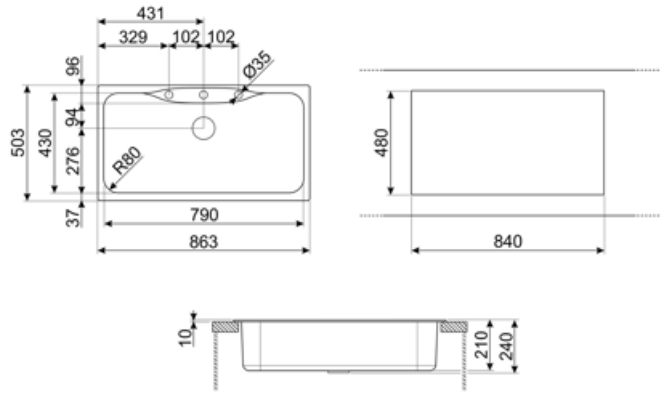

Compatible Accessories



KITDSQ

Dávkovač mydla s chrómovaným povrchom so štvorcovým ovládačom 40x40 mm



KITFD050

Drvič odpadu 0,5 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



KITFD075

Drvič odpadu 0,75 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



KITFD100

Drvič odpadu 1 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"

Alternative products



LSEG860AV2

Farba: Ovos



LSEG860A2

Farba: Antracitový

Symbols glossary



Šírka skrinky potrebná na inštaláciu drezu



Hĺbka drezu – v závislosti od modelu môže byť hĺbka od 13 do 24,5



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



Antibakteriálny



Odolný voči poškriabaniu



Odolný voči tepelnému šoku



Odolný voči vysokým teplotám



Odolný voči nárazu



Jednoduché čistenie



Ochrana pred UV žiarením, neznižuje sa časom.