

# LSP234CX



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Termékcsalád       | Mosogatógépek           |
| Névleges szélesség | 60 cm                   |
| Névleges magasság  | 82 cm                   |
| Üzembe helyezés    | Munkalap alá beépíthető |
| Kosarak száma      | 2                       |
| EAN kód            | 8017709305147           |



## Programok



|                           |                               |                    |      |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Programok száma           | 10+1                          | Auto szenzor 45-65 | Igen |
| Mosási hőmérsékletek      | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Keverés            | Igen |
| Áztatás                   | Igen                          | Csendes (-2 dB)    | Igen |
| Expressz 27'              | Igen                          | Intenzív           | Igen |
| Crystal                   | Igen                          | Öntisztító         | Igen |
| Teljes expressz – 60 perc | Igen                          | Higiénikus 99,9%   | Igen |
| ECO                       | Igen                          |                    |      |

## Opciók



|                        |             |                            |      |
|------------------------|-------------|----------------------------|------|
| Dry Assist+ opció      | Igen        | 1/2 töltet FlexiZone opció | Igen |
| Késleltetési idő opció | akár 24 óra | Speciális programok opció  | Igen |

## Kosarak



|                           |        |   |                         |
|---------------------------|--------|---|-------------------------|
| Kosár színe               | Szürke | A felső kosár legnagyobb berakható edénye | 25,0 cm                 |
| Kosár összetevőinek színe | Szürke | Alsó kosár                                | 4 összehajtható ráccsal |

|                                       |                                    |  |         |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------|
| Fogantyú                              | Műanyag a felső és az alsó kosáron | Alsó kosár csepegésgátló betétekkel          | Igen    |
| Felső kosár Üvegtartó                 | 3 összehajtható ráccsal Igen       | A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba | 30,0 cm |
| A felső kosár magasságának beállítása | Három szinten (5 cm)               | Színes belső komponensek                     | Kék     |
| Extra csúszásgátlók                   | Igen                               | Evőeszköz kosár                              | Igen    |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| Width (mm)                   | 598 mm  | Elárasztásvédelmi rendszer              | Total Acquastop   |
| Depth (mm)                   | 570 mm  | Vízellátás                              | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel            |
| Megjelenítési típus          | LED (külső)   | Max. vízkeménység                       | 100°FH;58°dH  |
| Product Height (mm)          | 818 mm  | Szárítórendszer                         | Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén |
| Ellenőrző elemek             | Elektronikus  | Gőzvédelem                              | Műanyag   |
| Kijelző                      | Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése | Cső anyaga                              | Rozsdamentes acél   |
| Programme graphics           | Symbols   | Szűrő                                   | Rozsdamentes acél   |
| Be/ki jelzőfény              | Igen  | Rejtett fűtőelem                        | Igen  |
| Só jelzőfény                 | Világítás   | Sarokvas                                | Önkiegyensúlyozó, állítható zsanérokkal   |
| Öblítőszert visszajelző      | Világítás   | Lábazat min. és max. magassága          | 100 - 170 mm  |
| Folyamatjelző                | Igen  | Állítható láb                           | 7cm, 820 és 890 mm között   |
| Ciklus vége jelzés           | Kijelzőn, hangjelzéssel   | Additional gaskets                      | Yes, with stainless steel plate   |
| Mosórendszer                 | Planetárium   | Back cover                              | Yes   |
| Harmadik szórókar            | Egyedülálló vagyok  | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1146  |
| Vízlágyító                   | Elektronikus beállítással   | Előlről állítható hátsó láb             | Igen  |
| Zavarosság érzékelő Aquatest | Igen  | Top cover                               | In plastic  |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



|  |        |   |                  |
|--|--------|---|------------------|
| Energihatékonysági osztály                                   | C      | Program időtartama                                  | 4:40 h:min       |
| Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján] | 73 kWh | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás          | 43 dB(A) re 1 pW |
| Névleges kapacitás (ps)                                      | 13     | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B                |

Vízfogyasztás  
[ciklusonként]

8,5 litres

Energihatékonysági  
mutató (EEI)

43,8

## Elektromos csatlakozás

Dugó

(F;E) Schuko

Frekvencia (Hz)

50 Hz

Csatlakoztatott  
áramforrás

1800 W

A kapcsolat típusa

Egyfázisú (pl. motor)

Jelenlegi


10 A

Tápkábel hossza

140 cm

Feszültség

220-240 V

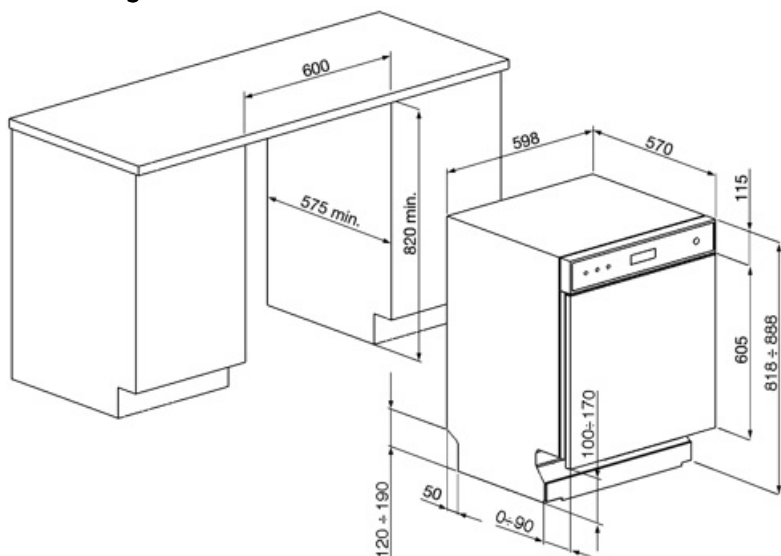

## Not included accessories




### KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábázat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.




### KITPL60B

Lábázat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



### KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



### KITPL60X



















Lábázat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.











### KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary (TT)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | <p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p> |    | <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>   |
|    | <p>82 cm magas</p>  |    | <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>   |
|    | <p>LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.</p>  |    | <p>FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>  |
|    | <p>Az ExtraGlide vezetőrendszer még simábbá és puhábbá teszi a második kosár futását. Megkönnyíti a mozgást még teljes terhelés esetén is, és a megnövelt kitérésnek köszönhetően megkönnyíti az edények kosárba helyezését.</p>  |    | <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>   |
|  | <p>A Planetarium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p>   |  | <p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p>   |
|  | <p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>  |  | <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>  |
|  | <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>  |  | <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>   |
|  | <p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>   |  | <p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>   |
|  | <p>13 teríték: Terítékek száma.</p>   |  | <p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p> |

-  A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.
-  Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.
-  Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (
-  C energiahatékonysági osztály
-  Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.
-  Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatóshoz ideális.
-  A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.
-  HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.