

LSP234CX



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Innebygde
Ant. kurver	2
EAN-kode	8017709305147



Programs



Antall programmer	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Bløtlegging	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspress 27'	Ja	Intens	Ja
Glass	Ja	Selvrens	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Hygiene 99,9%	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner



Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Spesialprogramvalg	Ja

Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	25,0 cm
Farge på kurvdelene	Grå		
Håndtak	På over- og underkurv		

Øvre kurv	Med 3 sammenleggbare hyller	Nedre kurv	Med fire sammenleggbare hyller
Glassholder	Ja	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
Skyveskinner ekstra gli	Ja	Farge innvendige deler	Blå
		Bestikkurv	Ja

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm	Flomvern system	Total Aquastop
Dybde (mm)	570 mm	Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Antall tegn i display	LED (ekstern)	Maks vannhardhet	100°FH;58°DH
Produktets høyde (mm)	818 mm	Tørkesystem	Naturlig kondensstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Kontroller	Elektronisk	Dampbeskyttelse	I plast
Display	Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator	Rørmateriale	Rustfritt stål
Grafikk program	Symboler	Filter	Rustfritt stål
På / av-indikator	Ja	Skjult varmeelement	Ja
Saltlys indikator	Lampe	Hengsler	Selvb balanserende med variabelt støttepunkt
Skyllehjelp indikator	Lampe	Min. og Max. Høyde sokkelist	100 - 170 mm
Fremdriftsindikator	Ja	Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Stoppsyklus indikator	På display, med lydsignal	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Vaskesystem	Planetarium	Bakdeksel	Ja
Tredje spylearm	Enkelt	Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1146
Vann mykner	Med elektronisk innstilling	Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Turbiditet sensor	Ja	Øvre deksel	I plast
Aquatest			

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	C	Programvarighet	4:40 h:min
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	73 KWh	Luftbåren akustisk støyemisjon	43 dB(A) re 1 pW
Merkeytelse (ps)	13	Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B
Vannforbruk [per syklus]	8,5 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	43,8

Elektrisk tilkobling

Støpseltype (F;E) Schuko
Nominell effekt 1800 W
Strøm 10 A
Spenning 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Type tilkobling Single-fase
Lengde på ledning 140 cm

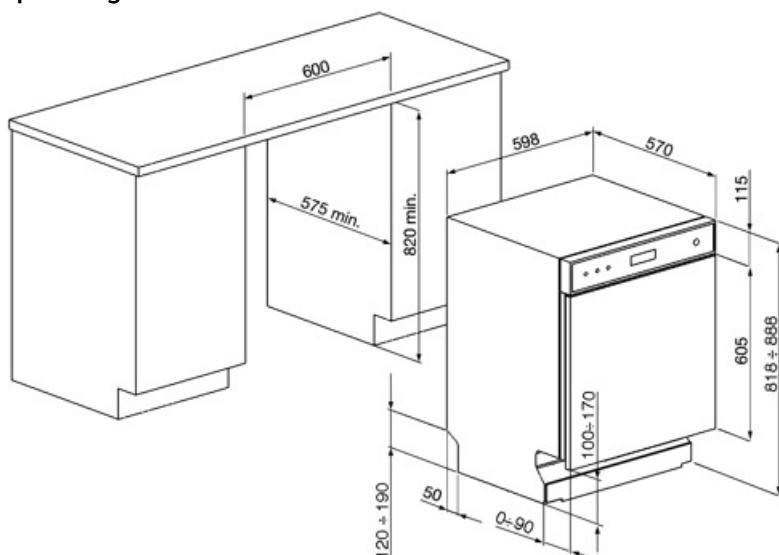


Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60N

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60X

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.		For å forbedre tørkingen av oppvasken.
	Energieffektivitetsklasse C		82 cm høyde
	Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.		LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.
	DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.		FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.
	ExtraGlide-skinnesystemet gjør at den andre kurven blir enda glattere og mykere. Gir en flytende bevegelse også ved full belastning, samtidig som den forenkler innsetting av tallerkener og bestikk i kurven.		Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.
	Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.		Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.
	Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.		Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspott og panner, uten spesielle fastbrente rester.
	Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.		Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.
	Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.		Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.
	Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.		Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.

-
- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter. |  | Rengjøringscyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel. |
|  | SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størknede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten. |  | Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (|
|  | HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier. | | |

Benefit (TT)

Planetarium vaskesystem

Fullstendig og dyp vaskedekning takket være den avanserte bevegelsen til spylearmen, en innovativ løsning som er blitt patentert av Smeg

Smegs patenterte Planetarium vaskesystem garanterer upåklagelig rengjøring. Med en samtidig dobbeltbevegelse av spyleren og 65 rotasjoner per minutt, når den hver krik og krok for ekstraordinære resultater. Tallerkener, glass og bestikk vil bli helt rene på kort tid. Et intelligent system der effektivitet og stil møtes, og leverer strålende resultater uten anstrengelse.

Extra Glide teleskopskinner

Jevnere og mer stabile fylle- og tømmeoperasjoner

Ekstra glidende teleskopskinner sikrer jevn og sikker uttrekking av den øvre kurven, selv med tung last. Den teleskopiske designen sikrer jevn, stabil og stille bevegelse, noe som forbedrer ergonomi og bekvemmelighet. Ideell for å optimalisere plass og brukervennlighet. Kombinerer holdbarhet og komfort i hver vaskeoperasjon.

DryAssist+

Dry Assist+ systemet med automatisk døråpning på slutten av syklusen sikrer rask og energieffektiv tørking