

LSP252CSX



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Til underbygning
Antal kurve	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709305154



Programmer



Antal programmer	5	ØKO	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 75 °C	Blandet	Ja
Krystal	Ja	Hygiejne 99,9%	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja		

Valgmuligheder



Forsinkelsestimer, tilvalg	3-6-9 timer	Ekstrator indstilling	Ja
----------------------------	-------------	-----------------------	----

Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	25,0 cm
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv	Med to sammenklappelige stativer
Håndtag	På øverste og nederste kurv	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Øvre kurv	Med 1 sammenklappeligt stativ	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
Glasholder	Ja		
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer		

Øverste kurv med EasyGlide System

Ja

Farve, indre komponenter

Grå

Bestikkurv

Ja

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	570 mm
Produkthøjde (mm)	818 mm
Betjener	Elektronisk
Programgrafik	Symboler
Tænd/sluk-indikator	Ja
Salt indikatorlampe	Lys
Indikator for afspændingsmiddel	Lys
Slut på cyklus-indikator	Lys, med lydsignal
Autosluk	Ja
Vaskesystem	Orbital
Tredje spulearm	Enkelt
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop

Vandtilførsel

Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C -

energibesparende med varmt vand op til 35 %

Maks. vandhårdhed

100°FH;58°DH

Tørresystem

Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet

Dampbeskyttelse

I plast

Tankmateriale

Rustfrit stål

Filter

Rustfrit stål

Skjult varmeelement

Ja

Hængsler

Selvbalerende med variabelt støttepunkt

Min. og maks. sokkelhøjde

100 - 170 mm

Justerbare fødder

7 cm, fra 820 til 890 mm

Bag skjold

Ja

Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)

1146 mm

Bagest, fødder, som kan justeres forfra

Ja

Topdæksel

I plast

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	73 kWh
Nominel kapacitet (ps)	13
Vandforbrug [pr. cyklus]	8,5 litres

Programmets varighed	4:40 h:min
Luftbåren akustisk støjemission	45 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI)	43,8


Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1800 W
Nuværende	10 A
Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz

Type af forbindelse	Enkelt fase
Kabellængde	140 cm
Stik	(F;E) Schuko

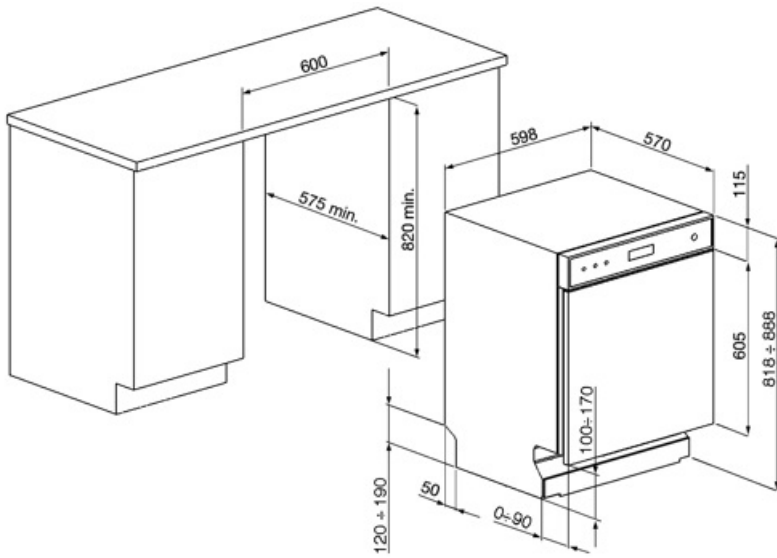

Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60B


















Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Symbols glossary

	For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.		Energieffektivitetsklasse C
	82 cm høj		Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.
	EasyGlide: Praktisk EasyGlide-system til nem aflæsning af apparatet, der giver maksimal fleksibilitet i maskinens belastning.		Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.
	Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.		EXTRA DRY Denne funktion tilføjer en varm skylningscyklus, der sikrer forbedret tørring.
	Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.		Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.
	Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.		Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.
	Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.		HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.
	13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.		Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.
	WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.		