LSP252CSX



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Til underbygning
Antal kurve	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709305154

Programmer

Antal programmer	5	**ØKO**	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 75 °C	**Blandet**	Ja
Krystal	Ja	**Hygiejne 99,9%**	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja		

Valgmuligheder

Forsinkelsestimer, tilvalg	3-6-9 timer	**Ekstratør indstilling**	Ja

Kurve

Farve på kurv	Grå	**Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv**	25,0 cm
Farve på kurvedele	Grå	**Nedre kurv**	Med to sammenklappelige stativer
Håndtag	På øverste og nederste kurv	**Nedre kurv med anti-dryp-indsatser**	Ja
Øvre kurv	Med 1 sammenklappeligt stativ	**Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv**	30,0 cm
Glasholder	Ja		
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer		


Øverste kurv med EasyGlide System	Ja	**Farve, indre komponenter**	Grå
		Bestikkurv	Ja

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	**Vandtilførsel**	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Dybde (mm)	570 mm	**Maks. vandhårdhed**	100°fH;58°dH
Produkthøjde (mm)	818 mm	**Tørresystem**	Naturlig kondenstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Betjeninger	Elektronisk	**Dampbeskyttelse**	I plast
Programgrafik	Symboler	**Tankmateriale**	Rustfrit stål
Tænd/sluk-indikator	Ja	**Filter**	Rustfrit stål
Salt indikatorlampe	Lys	**Skjult varmeelement**	Ja
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	**Hængsler**	Selvbalancerende med variabelt støttepunkt
Slut på cyklus-indikator	Lys, med lydsignal	**Min. og maks. sokkelhøjde**	100 - 170 mm
Autosluk	Ja	**Justerbare fødder**	7 cm, fra 820 til 890 mm
Vaskesystem	Orbital	**Bagskjold**	Ja
Tredje spulearm	Enkelt	**Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)**	1146 mm
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	**Bagest, fødder, som kan justeres forfra**	Ja
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop	**Topdæksel**	I plast


Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	C	**Programmets varighed**	4:40 h:min
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	73 kWh	**Luftbåren akustisk støjemission**	45 dB(A) re 1 pW
Nominel kapacitet (ps)	13	**Luftbåren akustisk støjemissionsklasse**	C
Vandforbrug [pr. cyklus]	8,5 litres	**Energieffektivitetsindeks (EEI)**	43,8

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1800 W	**Type af forbindelse**	Enkelt fase
Nuværende	10 A	**Kabellængde**	140 cm
Spænding	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50 Hz		

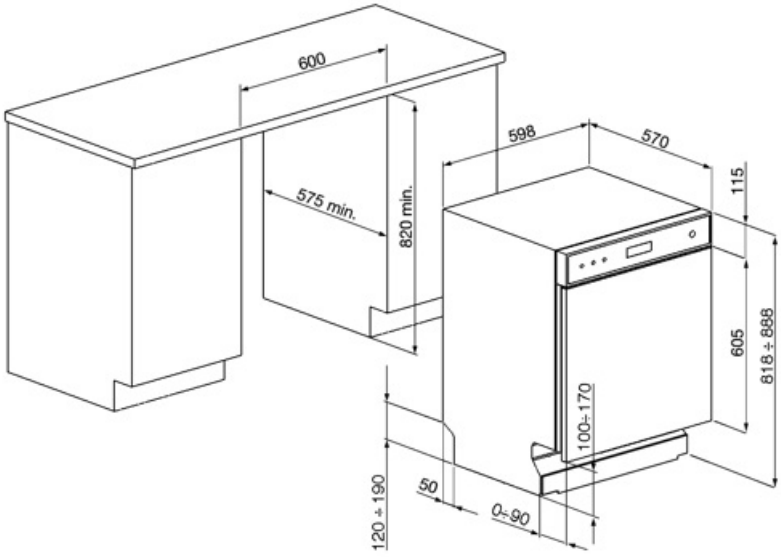
600
575 min.
820 min.
598
570
115
605
818 ÷ 888
100÷170
50
0÷90
120 ÷ 190

Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Symbols glossary



For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.



82 cm høj



EasyGlide: Praktisk EasyGlide-system til nem aflæsning af apparatet, der giver maksimal fleksibilitet i maskinens belastning.



Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.



Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.



Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.



Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.



13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.



WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.



Energieffektivitetsklasse C



Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.



Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.



EXTRA DRY Denne funktion tilføjer en varm skylningscyklus, der sikrer forbedret tørring.



Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.



Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.



HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.



Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.