LSP252CSX



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Innebygde
Ant. kurver	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709305154

Programs

Antall programmer	5	**ECO**	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 75 °C	**Mix**	Ja
Glass	Ja	**Hygiene 99,9%**	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja		

Funksjoner

Forsinkelsestimerfunksjon	3-6-9 timer, med automatisk skylling	**Ekstra tørt**	Ja

Kurver

Farge på kurv	Grå	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv**	25,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå	**Nedre kurv**	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv	**Nedre kurv med antidrypp innlegg**	Ja
Øvre kurv	Med 1 sammenleggbar hylle	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv**	30,0 cm
Glassholder	Ja		
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer		


Øvre kurv med lett glidesystem	Ja
Farge innvendige deler	Grå
Bestikkkurv	Ja

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	570 mm
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	Lys, med lydsignal
Autostopp	Ja
Vaskesystem	Orbital
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Flomvern system	Total Aquastop
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	100°fH;58°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Tankmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalanserende med variabelt støttepunkt
Min. og Max. Høyde sokkelist	100 - 170 mm
Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1146 mm
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	I plast


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	73 kWh
Merkeytelse (ps)	13
Vannforbruk [per syklus]	8.5 litres
Programvarighet	4:40 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	45 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI)	43.8

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W
Strøm	10 A
Spenning	220-240 V
Frekvens	50 Hz
Type tilkobling	Single-fase
Lengde på ledning	140 cm
Støpseltype	(F;E) Schuko

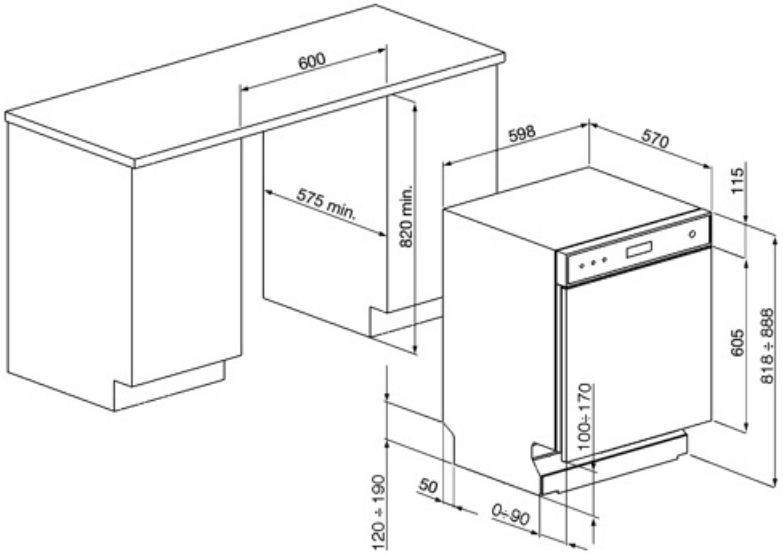
600
575 min.
820 min.
598
570
115
605
818 ÷ 888
100÷170
120 ÷ 190
50
0÷90

Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60B

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60X

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

Symbols glossary



For å forbedre tørkingen av oppvasken.



82 cm høyde



EasyGlide: Bekvemt EasyGlide-system for enkel avlasting av apparatet og maksimal fleksibilitet i maskinlasten.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.



Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.



Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.



Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.



Energieffektivitetsklasse C



Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.



Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons inverter-motor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.



EXTRA DRY Denne funksjonen tilfører en varm skyllesyklus som sikrer forbedret tørking.



Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.



Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.



HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.