

# LSP252CSX



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Inbyggd
Antal korgar	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709305154



## Program



Antal program	5	Eco	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 65, 75 °C	Mix	Ja
Kristall	Ja	Hygien 99,9 %	Ja
Full express – 60 minuter	Ja		

## Alternativ



Fördröjd start	3-6-9 timmar med automatisk sköljning	Extra torr	Ja
----------------	---------------------------------------	------------	----

## Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	25,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med 1 fällbart ställ	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Glashållare	Ja	Färg på innerdetaljer	Grå
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Besticksborg	Ja
Överkorg med EasyGlidesystem	Ja		

## Teknisk specifikation



<b>Bredd produkt (mm)</b>	598 mm	<b>Vattenanslutning</b>	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
<b>Djup produkt (mm)</b>	570 mm	<b>Max vattenhårdhet</b>	100°FH;58°dH
<b>Produktens höjd (mm)</b>	818 mm	<b>Torksysteem</b>	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
<b>Kontrolltyp</b>	Elektronisk	<b>Ångskydd</b>	I plast
<b>Grafik program</b>	Symboler	<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål
<b>Av/på indikator</b>	Ja	<b>Filter</b>	Rostfritt stål
<b>Saltindikator</b>	Ja	<b>Dolt värmeelement</b>	Ja
<b>Indikator för sköljning</b>	Ja	<b>Gångjärn</b>	Självbalanserande med variabel stödjepunkt
<b>Indikator vid programslut</b>	Lätt, med akustisk signal	<b>Min. and max sockelhöjd</b>	100 - 170 mm
<b>Automatisk avstängning</b>	Ja	<b>Justerbara fötter</b>	7 cm, från 820 till 890 mm
<b>Disksystem</b>	Orbital	<b>Bakre skydd</b>	Ja
<b>Tredje spolarm</b>	Enkel	<b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b>	1146 mm
<b>Avhårdare</b>	Med elektronisk styrning	<b>Bakre fot justerbar framifrån</b>	Ja
<b>Översvämningsskydd</b>	Total Aquastop	<b>Övre skydd</b>	I plast


## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



<b>Energieffektklass</b>	C	<b>Programlängd</b>	4:40 h:min
<b>Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]</b>	73 kWh	<b>Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW</b>	45 dB(A) re 1 pW
<b>Nominell kapacitet (ps)</b>	13	<b>Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller</b>	C
<b>Vattenförbrukning [per cykel]</b>	8.5 litres	<b>Energieffektivitetsindex (EII)</b>	43.8


## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	1800 W	<b>Typ av anslutning</b>	1-fas
<b>Ström</b>	10 A	<b>Sladdens längd</b>	140 cm
<b>Spänning</b>	220-240 V	<b>Typ av kontakt</b>	(F;E) Eurokontakt
<b>Frekvens</b>	50 Hz		

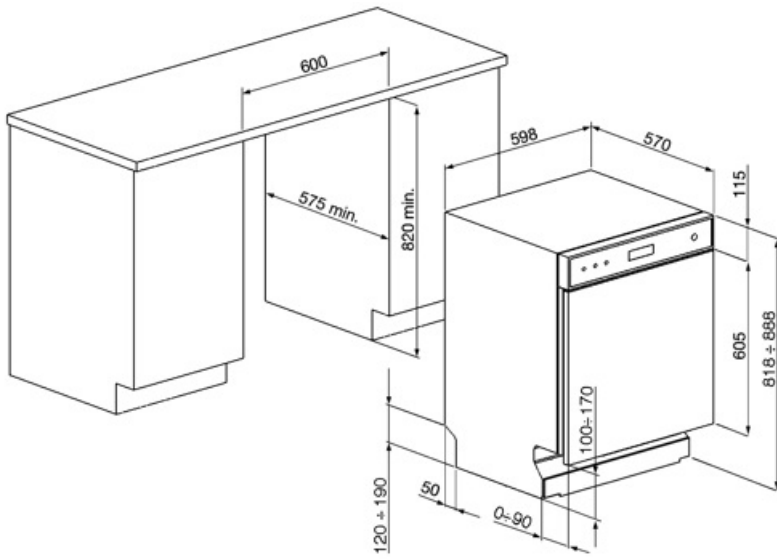

## Kompatibela Tillbehör

### KITGH



Vingelshållare för nedre diskmaskinskorgen. **\*\*Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.\*\***

### KITPL60N



Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

### KITPLV2



Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

### KITPL60B




















Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

### KITPL60X



Socketkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

## Symbols glossary

 <p>Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.</p>	 <p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
 <p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>	 <p>EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.</p>
 <p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>	 <p>Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.</p>
 <p>Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt disk gods som glas och porslin.</p>	 <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>
 <p>Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.</p>	 <p>Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.</p>
 <p>Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.</p>	 <p>Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.</p>
 <p>EXTRA TORR Detta alternativ lägger till en varm sköljcykel som försäkrar förbättrad torkning.</p>	 <p>Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.</p>
 <p>Energieffektivitetsklass C</p>	 <p>HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.</p>
 <p>Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.</p>	