
LSP292DB

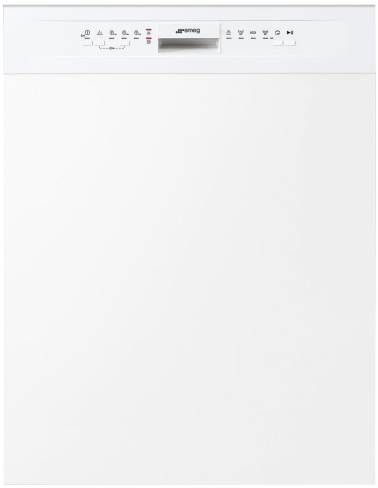

Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Munkalap alá beépíthető
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709307301

Programok

Programok száma	5	**Keverés**	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 65, 70 °C	**Intenzív**	Igen
Áztatás	Igen	**1/2 töltet:**	Igen
ECO	Igen		

Opciók

Késleltetési idő opció	3-6-9 óra	**Extra száraz opció**	Igen

Kosarak

Kosár színe	Szürke	**A felső kosár legnagyobb berakható edénye**	25,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	**Alsó kosár**	2 összehajtható ráccsal
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	**Alsó kosár csepegésgátló betétekkel**	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	**A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba**	30,0 cm
Üvegtartó	Igen	**Színes belső komponensek**	Zöld
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)		

Evőeszköz kosár	Igen


MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	598 mm
Termék mélység (mm)	570 mm
Termék magasság (mm)	818 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Programme graphics	Symbols
Be/ki jelzőfény	Igen
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	LED a kijelzőn, hangjelzéssel
Automatikus kikapcsolás	Igen
Mosórendszer	Orbital
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop

Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Gőzvédelem	Műanyag
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Lábazat min. és max. magassága	100 - 170 mm
Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Back cover	Igen
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Top cover	In plastic

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Energiahatékonysági osztály	D
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	84 kWh
Névleges kapacitás (ps)	13
Vízfogyasztás [ciklusonként]	12.0 litres

Program időtartama	4:10 h:min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	49 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Energiahatékonysági mutató (EEI)	49.9


Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1800 W
Áramerősség	10 A
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz

A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	140 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

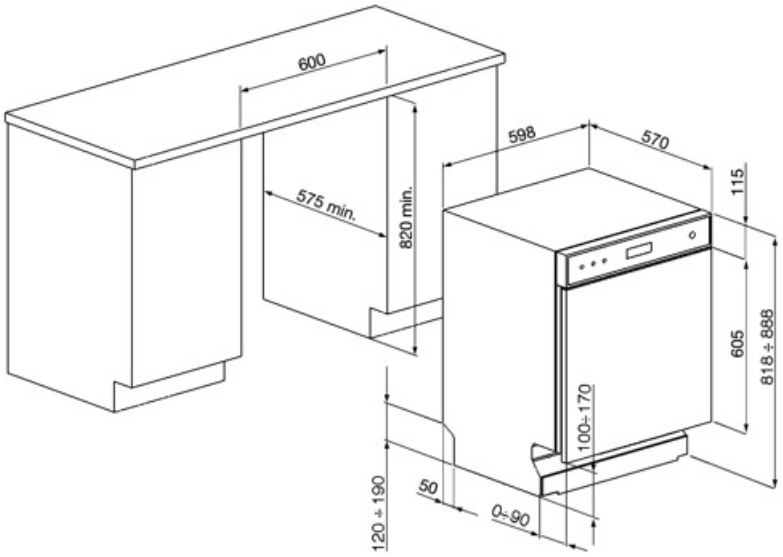
600
575 min.
820 min.
598
570
115
605
818 ÷ 888
100÷170
120 ÷ 190
50
0÷90

Compatible Accessories



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60FABN

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

KITPL60FABB

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPL60FABX

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

Alternative products



LSP292DN

Szín: Fekete



LSP292DX

Szín: Rozsdamentes acél

Symbols glossary



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



82 cm magas



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.



Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.



Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



EXTRA SZÁRAZ Ez a kiegészítő funkció forró öblítési ciklust biztosít, amely biztosítja a jobb szárítást.



D energiahatékonysági osztály



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



13 teríték: Terítékek száma.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.