



LSP292DB



| | |
|-----------------------|------------------|
| Famiglia | Lavastoviglie |
| Larghezza commerciale | 60 cm |
| Altezza commerciale | 82 cm |
| Installazione | Incasso sottotop |
| N° cesti | 2 |
| Motore | Inverter 2.0 |
| Codice EAN | 8017709307301 |

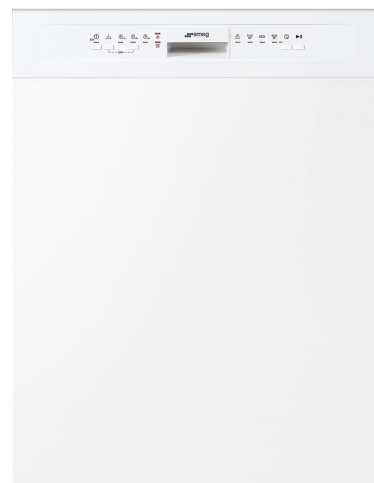

Programmi / Funzioni



| | | | |
|-------------------------|---------------|------------|----|
| Numero di programmi | 5 | Mix | Sì |
| Temperature di lavaggio | 50, 65, 70 °C | Intensive | Sì |
| Ammollo | Sì | 1/2 Carico | Sì |
| ECO | Sì | | |

Opzioni



| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------|----|
| Opzione di partenza ritardata | 3-6-9 ore | Opzione Extra Dry | Sì |
|-------------------------------|-----------|-------------------|----|

Cestelli



| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| Colore cestelli | Grigio | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 25,0 cm |
| Colore componentistica cestelli | Grigio | Cestello inferiore | Con 2 inserti abbattibili |
| Maniglia | In plastica su cesto superiore e inferiore | Cestello inferiore con inserti rompi-goccia | Sì |
| Cestello superiore | Con inserti fissi | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore | 30,0 cm |
| Glass holder | Sì | | |
| Regolazione in altezza del cestello superiore | Su tre livelli (5 cm) | | |

| | |
|---------------------------|-------|
| Colore Componenti Interni | Verde |
| Cestello portaposate | Sì |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 mm | Massima durezza dell'acqua | 100°FH;58°dH |
| Profondità del prodotto (mm) | 570 mm | Sistema di asciugatura | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| Altezza del Prodotto (mm) | 818 mm | Protezione vapore | In plastica |
| Comandi | Elettronici | Materiale vasca | Acciaio inox |
| Grafica programmi | Simboli | Filtro | Acciaio inox |
| Indicatore on/off | Sì | Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Indicatore esaurimento sale | Spia | Cerniere | Bilancianti a fulcro fisso |
| Indicatore brillantante | Spia | Altezza minima e massima zoccolo | 100 - 170 mm |
| Indicatore di fine ciclo | Spia, con segnale sonoro | Piedini regolabili | 7 cm, da 820 a 890 mm |
| Sistema di lavaggio | Orbitale | Copertura posteriore | Sì |
| Terzo irroratore superiore | Singolo | Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm) | 1146 |
| Decalcificatore | A regolazione elettronica | Piedino posteriore regolabile da davanti | Sì |
| Sistema protezione antiallagamento | Acquastop totale | Copertura superiore | In plastica |
| Alimentazione acqua | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% | | |


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



| | | | |
|--|--------|---------------------------------------|------------------|
| Classe di Efficienza Energetica | D | Durata del programma | 4:10 h:min |
| Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco] | 84 KWh | Emissioni di rumore aereo | 49 dB(A) re 1 pW |
| Capacità nominale (ps) | 13 | Classi di emissione di rumore aereo | C |
| Consumo di acqua [per ciclo] | 12.0 l | Indice di Efficienza Energetica (IEE) | 49.9 |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| Spina | (F;E) Schuko | Frequenza | 50 Hz |
| Potenza installata | 1800 W | Tipo di connessione | Monofase |
| Corrente | 10 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 140 cm |
| Tensione | 220-240 V | | |

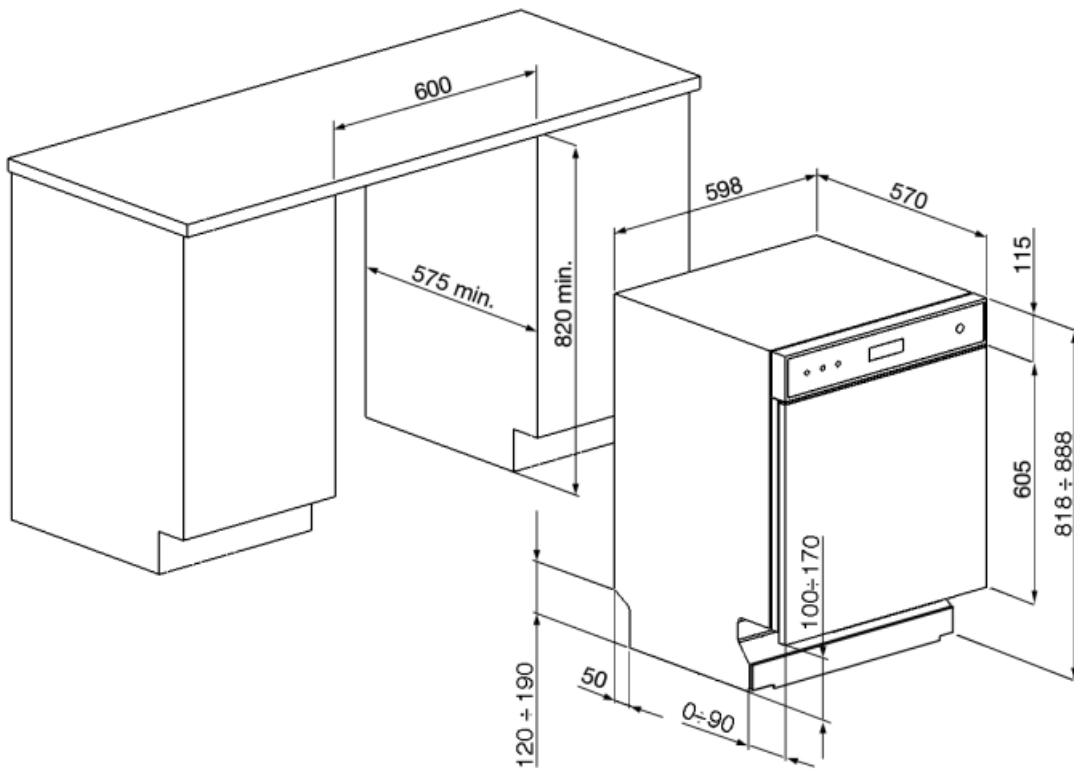

Accessori non inclusi

KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit




KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



Prodotti alternativi



LSP292DN

















Colore: Nero



LSP292DX

Colore: Acciaio Inox

Glossario simboli

| | |
|--|---|
|  Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni. |  Classe di efficienza energetica D |
|  Alta 82 cm |  Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata. |
|  Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità. |  Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti. |
|  Quotidiano mezzo carico: Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche. |  Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica. |
|  Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. |  Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio. |
|  Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie. |  13 coperti: Numero di coperti. |
|  Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite. |  Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua. |
|  EXTRA DRY L'opzione aggiunge un risciacquo caldo che garantisce una migliore asciugatura delle stoviglie. |  Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità. |