

LSP292DX



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Til underbygning
Antal kurve	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709307325



Programmer



Antal programmer	5	Blandet	Ja
Vasketemperaturer	50, 65, 70 °C	Intens	Ja
Iblødsætning	Ja	Daglig 1/2 fyldning	Ja
ØKO	Ja		

Valgmuligheder



Forsinkelsestimer, tilvalg	3-6-9 timer	Ekstratør indstilling	Ja
----------------------------	-------------	-----------------------	----


Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	25,0 cm
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv	Med to sammenklappelige stativer
Håndtag	På øverste og nederste kurv	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
Glasholder	Ja		
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer		

Farve, indre komponenter	Grøn
Bestikkurv	Ja

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	570 mm
Produkthøjde (mm)	818 mm
Betjener	Elektronisk
Programgrafik	Symboler
Tænd/sluk-indikator	Ja
Salt indikatorlampe	Lys
Indikator for afspændingsmiddel	Lys
Slut på cyklus-indikator	Lys, med lydsignal
Autosluk	Ja
Vaskesystem	Orbital
Tredje spulearm	Enkelt
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop

Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Maks. vandhårdhed	100°FH;58°dH
Tørresystem	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Dampbeskyttelse	I plast
Tankmateriale	Rustfrit stål
Filter	Rustfrit stål
Skjult varmeelement	Ja
Hængsler	Selvbalerende med fast støttepunkt
Min. og maks. sokkelhøjde	100 - 170 mm
Justerbare fødder	7 cm, fra 820 til 890 mm
Bagskjold	Ja
Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1146 mm
Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Topdæksel	I plast

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	84 kWh
Nominel kapacitet (ps)	13
Vandforbrug [pr. cyklus]	12,0 litres

Programmets varighed	4:10 h:min
Luftbåren akustisk støjemission	49 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI)	49,9

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1800 W
Nuværende	10 A
Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz

Type af forbindelse	Enkelt fase
Kabellængde	140 cm
Stik	(F;E) Schuko

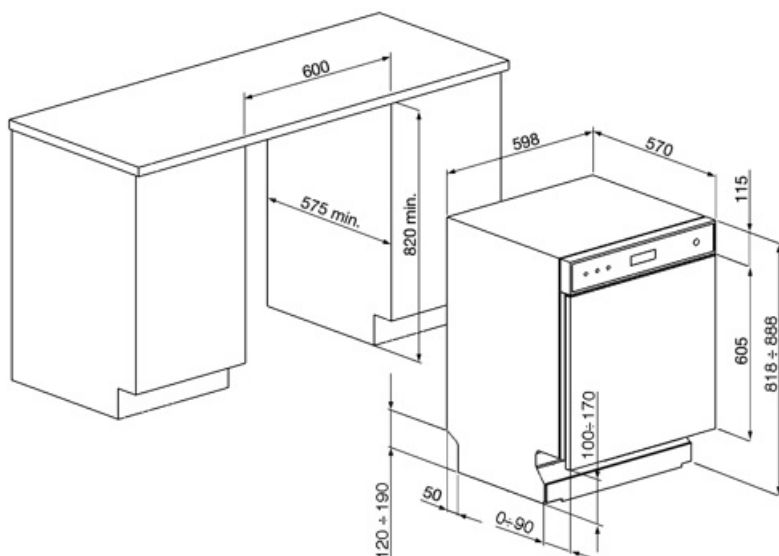

Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABN

Sokkel i Sort farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60FABB

Sokkel i Hvid farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.



KITPL60FABX


Sokkel i Rustfrit Stål med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.

Alternative products



LSP292DN

Farve: Sort



LSP292DB

Farve: Hvid

Symbols glossary

	For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.		Energieffektivitetsklasse D
	82 cm høj		Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.
	Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.		Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask.
	1/2 vaskfuld: Dette program er beregnet til opvask af service, der ikke er meget snavset og med maskinen delvist læsset.		Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.
	Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.		Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.
	Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.		13 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.
	Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.		WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.
	EXTRA DRY Denne funktion tilføjer en varm skylningscyklus, der sikrer forbedret tørring.		Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.