

# LSP292DX



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Termékcsalád       | Mosogatógépek           |
| Névleges szélesség | 60 cm                   |
| Névleges magasság  | 82 cm                   |
| Üzembe helyezés    | Munkalap alá beépíthető |
| Kosarak száma      | 2                       |
| Motor              | Inverter 2.0            |
| EAN kód            | 8017709307325           |




## Programok



|                      |               |             |      |
|----------------------|---------------|-------------|------|
| Programok száma      | 5             | Keverés     | Igen |
| Mosási hőmérsékletek | 50, 65, 70 °C | Intenzív    | Igen |
| Áztatás              | Igen          | 1/2 töltet: | Igen |
| ECO                  | Igen          |             |      |

## Opciók



|                        |           |                    |      |
|------------------------|-----------|--------------------|------|
| Késleltetési idő opció | 3-6-9 óra | Extra száraz opció | Igen |
|------------------------|-----------|--------------------|------|

## Kosarak



|                                       |                                    |  |                         |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| Kosár színe                           | Szürke                             | A felső kosár legnagyobb berakható edénye    | 25,0 cm                 |
| Kosár összetevőinek színe             | Szürke                             | Alsó kosár                                   | 2 összehajtható ráccsal |
| Fogantyú                              | Műanyag a felső és az alsó kosáron | Alsó kosár csepegésgátló betétekkel          | Igen                    |
| Felső kosár                           | Középen rögzített állvánnyal       | A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba | 30,0 cm                 |
| Üvegtartó                             | Igen                               | Színes belső komponensek                     | Zöld                    |
| A felső kosár magasságának beállítása | Három szinten (5 cm)               |  |                         |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| Width (mm)                 | 598 mm   | Max. vízkeménység                       | 100°FH;58°dH  |
| Depth (mm)                 | 570 mm   | Szárítórendszer                         | Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén |
| Product Height (mm)        | 818 mm   | Gőzvédelem                              | Műanyag   |
| Ellenőrző elemek           | Elektronikus   | Cső anyaga                              | Rozsdamentes acél   |
| Programme graphics         | Symbols  | Szűrő                                   | Rozsdamentes acél   |
| Be/ki jelzőfény            | Igen   | Rejtett fűtőelem                        | Igen  |
| Só jelzőfény               | Világítás  | Sarokvas                                | Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal   |
| Öblítőszer visszajelző     | Világítás  | Lábazat min. és max. magassága          | 100 - 170 mm  |
| Ciklus vége jelzés         | LED a kijelzőn, hangjelzéssel  | Állítható láb                           | 7cm, 820 és 890 mm között   |
| Mosórendszer               | Orbital  | Back cover                              | Yes   |
| Harmadik szórókar          | Egyedülálló vagyok   | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1146  |
| Vízlágyító                 | Elektronikus beállítással  | Előlről állítható hátsó lábak           | Igen  |
| Elárasztásvédelmi rendszer | Total Acquastop  | Top cover                               | In plastic  |
| Vízellátás                 | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel |   |   |


## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



|  |             |   |                  |
|--|-------------|---|------------------|
| Energiahatékonysági osztály                                  | D           | Program időtartama                                  | 4:10 h:min       |
| Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján] | 84 kWh      | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás          | 49 dB(A) re 1 pW |
| Névleges kapacitás (ps)                                      | 13          | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C                |
| Vízfogyasztás [ciklusonként]                                 | 12.0 litres | Energiahatékonysági mutató (EEI)                    | 49.9             |

## Elektromos csatlakozás

|                            |              |                    |                       |
|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Dugó                       | (F;E) Schuko | Frekvencia (Hz)    | 50 Hz                 |
| Csatlakoztatott áramforrás | 1800 W       | A kapcsolat típusa | Egyfázisú (pl. motor) |
| Jelenlegi                  | 10 A         | Tápkábel hossza    | 140 cm                |
| Feszültség                 | 220-240 V    |                    |                       |

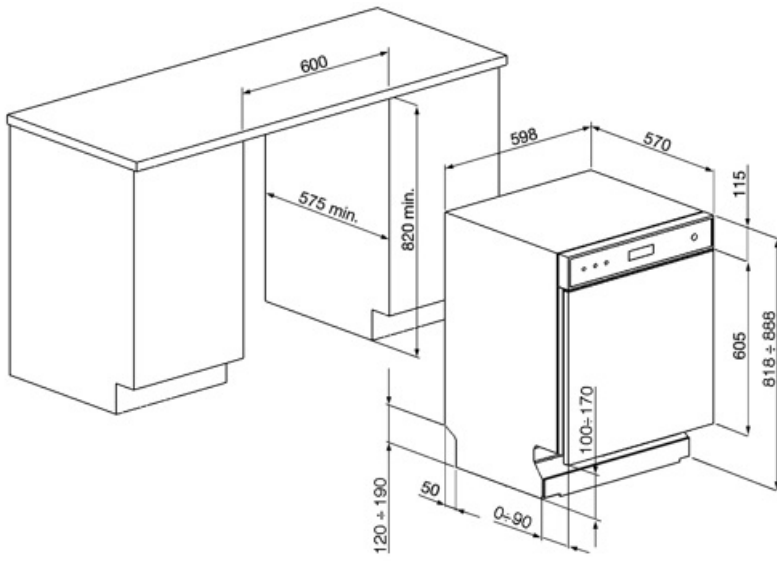

## Not included accessories

### KITPL60FABB

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.




### KITPL60FABN

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.



### KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



### KITPL60FABX

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.



### KITPLV2

Hosszabbító készlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2




---

## Alternative products

---



















**LSP292DN**  
Szín: Fekete



**LSP292DB**  
Szín: Fehér

## Symbols glossary (TT)

|   |  |
|---|--|
|  <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>  |  <p>82 cm magas</p>   |
|  <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>          |  <p>Zajsztint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisan csökkentik a zajszintet.</p>   |
|  <p>A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.</p>            |  <p>1/2 töltet: Ez a program a mosogatógép részleges bepakolásával, nem erősen szennyezett edények mosására szolgál.</p>  |
|  <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p> |  <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>   |
|  <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>  |  <p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>  |
|  <p>13 teríték: Terítékek száma.</p>  |  <p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p> |
|  <p>A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.</p>  |  <p>EXTRA SZÁRAZ Ez a kiegészítő funkció forró öblítési ciklust biztosít, amely biztosítja a jobb szárítást.</p>  |
|  <p>D energiahatékonysági osztály</p>   |  <p>A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.</p>                             |