


# LSP292DX



<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm
<b>Installazione</b>	Incasso sottotop
<b>N° cesti</b>	2
<b>Motore</b>	Inverter 2.0
<b>Codice EAN</b>	8017709307325



## Programmi



<b>Numero di programmi</b>	5	<b>Mix</b>	Sì
<b>Temperature di lavaggio</b>	50, 65, 70 °C	<b>Intensive</b>	Sì
<b>Ammollo</b>	Sì	<b>1/2 Carico</b>	Sì
<b>ECO</b>	Sì		

## Opzioni



<b>Opzione di partenza ritardata</b>	3-6-9 ore	<b>Opzione Extra Dry</b>	Sì
--------------------------------------	-----------	--------------------------	----

## Cestelli



<b>Colore cestelli</b>	Grigio	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b>	25,0 cm
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	<b>Cestello inferiore</b>	Con 2 inserti abbattibili
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	<b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>	Sì
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	30,0 cm
<b>Glass holder</b>	Sì		
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)		

Colore Componenti Interni	Verde
Cestello portaposate	Sì

## Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH
Profondità del prodotto (mm)	570 mm	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Protezione vapore	In plastica
Comandi	Elettronici	Materiale vasca	Acciaio inox
Grafica programmi	Simboli	Filtro	Acciaio inox
Indicatore on/off	Sì	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore esaurimento sale	Spia	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Indicatore brillantante	Spia	Altezza minima e massima zoccolo	100 - 170 mm
Indicatore di fine ciclo	Spia, con segnale sonoro	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm
Sistema di lavaggio	Orbitale	Copertura posteriore	Sì
Terzo irroratore superiore	Singolo	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Copertura superiore	In plastica
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%		


## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	D	Durata del programma	4:10 h:min
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	84 KWh	Emissioni di rumore aereo	49 dB(A) re 1 pW
Capacità nominale (ps)	13	Classi di emissione di rumore aereo	C
Consumo di acqua [per ciclo]	12,0 l	Indice di Efficienza Energetica (IEE)	49,9


## Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

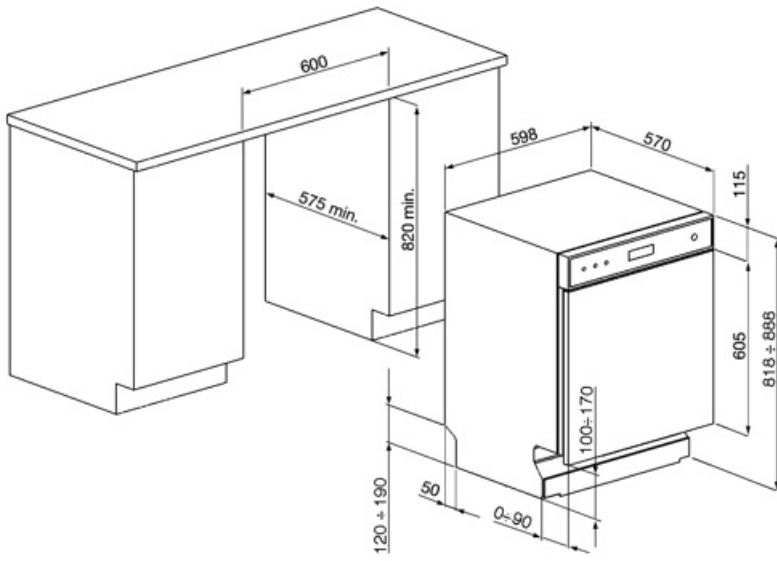

## Accessori Compatibili

### KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

### KITPL60FABN



Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

### KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

### KITPL60FABB



Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

### KITPL60FABX



Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit


---

## Prodotti alternativi

---


















**LSP292DN**  
Colore: Nero



**LSP292DB**  
Colore: Bianco

## Glossario simboli

	Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.		Classe di efficienza energetica D
	Alta 82 cm		Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
	Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.		Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.
	Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.		Quotidiano mezzo carico: Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.
	Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.		Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.
	Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.		Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.
	13 coperti: Numero di coperti.		Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.
	Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.		EXTRA DRY L'opzione aggiunge un risciacquo caldo che garantisce una migliore asciugatura delle stoviglie.

---

## Benefit

---

### **Sistema di lavaggio Orbitale**

Distribuzione uniforme dell'acqua, pulizia profonda e bassa rumorosità grazie ai doppi bracci irroratori rotanti

Sistema di lavaggio Orbitale che, grazie al suo doppio braccio, ai suoi 7 punti di uscita dell'acqua e grazie a rotazioni sovrapposte e contemporane e alle 40 rotazioni per minuto permette un'ampia copertura della zona vasca garantendo così risultati ottimali in qualsiasi configurazione di caricamento dei cesti.