

LSP292DX



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Innebygde
Ant. kurver	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709307325



Programs



Antall programmer	5	Mix	Ja
Vasketemperaturer	50, 65, 70 °C	Intens	Ja
Bløtlegging	Ja	Daglig 1/2 maskin	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner



Forsinkelsestimerfunksjon	3-6-9 timer, med automatisk skylling	Ekstra tørt	Ja
---------------------------	--------------------------------------	-------------	----

Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	25,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Øvre kurv	Med fast støtte	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
Glassholder	Ja	Farge innvendige deler	Grønn
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer		

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	570 mm
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	Lys, med lydsignal
Autostopp	Ja
Vaskesystem	Orbital
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Flomvern system	Total Aquastop

Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	100°FH;58°DH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Tankmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalanserende med fast støttepunkt
Min. og Max. Høyde sokkelist	100 - 170 mm
Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1146 mm
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	I plast

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	84 kWh
Merkeytelse (ps)	13
Vannforbruk [per syklus]	12,0 litres

Programvarighet	4:10 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	49 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Energieffektivitetsindeks (EEI)	49,9


Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W
Strøm	10 A
Spenning	220-240 V
Frekvens	50 Hz

Type tilkobling	Single-fase
Lengde på ledning	140 cm
Støpseltype	(F;E) Schuko

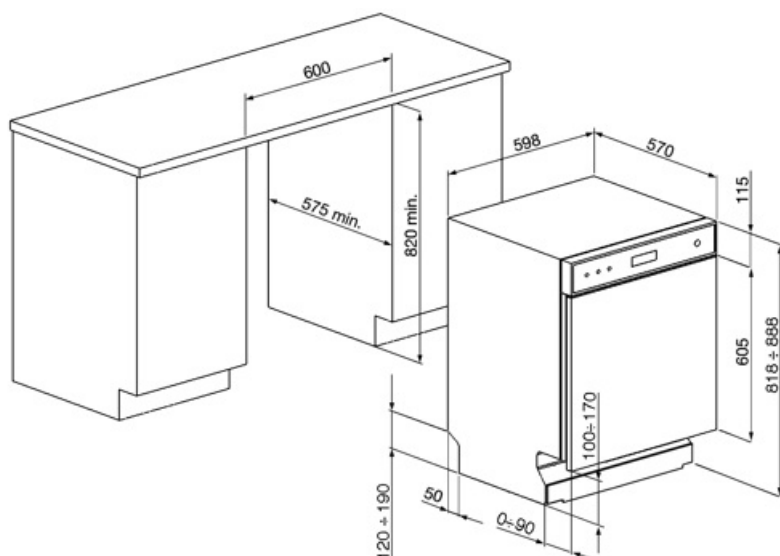

Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABN

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60FABB

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60FABX


Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

Alternative products



LSP292DN

Farge: Sort



LSP292DB

Farge: Hvit

Symbols glossary

	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		82 cm høyde
	Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.		Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.
	Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.		1/2 last: Dette programmet er utviklet for oppvask som ikke er veldig skitten, med halvfull oppvaskmaskin.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.
	Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.		Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.
	Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.		Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.
	Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.		EXTRA DRY Denne funksjonen tilfører en varm skyllesyklus som sikrer forbedret tørking.
	Energieffektivitetsklasse D		Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.