

LSP292DX



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Onderbouw
Aantal korven	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709307325



Programs



Aantal programma's	5	Mix	Ja
Wastemperatuur	50, 65, 70 °C	Intensief	Ja
Weken	Ja	Dagelijks ½ lading	Ja
Eco	Ja		

Opties



Delay timer optie	3-6-9 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Extra Dry optie	Ja
-------------------	--	-----------------	----

Korven



Kleur korven	Grijs	Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	25,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderkorf	2 inklapbare rekken
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
Bovenkorf	Met vaste rekken	Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
Glazenhouder	Ja		
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus		

Kleur binnenonderdelen	Groen
Bestekmandje	Ja

Technische specificaties



Breedte product	598 mm	Maximale waterhardheid	100°fH;58°dH
Diepte product	570 mm	Droogssysteem	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus
Hoogte product	818 mm		
Bediening	Elektronisch		
Grafische weergave programma's	Symbolen		
Aan/uit indicator	Ja	Stoombeveiliging	Van kunststof
Zout indicator	Indicator (lampje)	Materiaal kuip	Roestvrij staal
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)	Filter	Roestvrij staal
Indicator einde cyclus	Indicator (lampje), met akoestisch alarm	Verborgen verwarmingselement	Ja
Wassysteem	Orbital	Scharnieren	Zelfbalancerend met vast steunpunt
Derde sproeiarm	Enkel	Min. en max plinthoogte	100 - 170 mm
Waterontkalker	Elektronisch instelbaar	Verstelbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Overstroombeveiliging	Total Acquastop	Back cover	Ja
Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1146
		Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar	Ja
		Bovenbedekking	Van kunststof

Performance / Energy Label - Reg. 2019




Energie-efficiëntieklaasse (wascyclus)	D
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	84 kWh
Nominale capaciteit (ps)	13
Water verbruik (per cyclus)	12,0 litres

Programmaduur	4:10 h:min
Geluidsniveau	49 dB(A) re 1 pW
Akoestisch geluidsemissieklaasse	C
Energy efficiency Index (EEI)	49,9


Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1800 W	Type aansluiting	Single-phase
Stroom	10 A	Lengte voedingskabel	140 cm
Spanning	220-240 V		

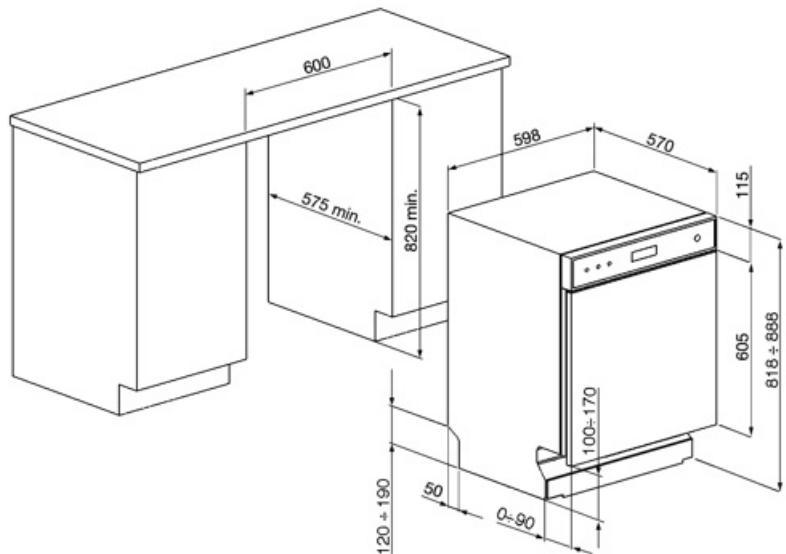

Compatibele Accessoires

KITGH



Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn

KITPL60FABN




Kit in zwarte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

KITPLV2



Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

KITPL60FABB

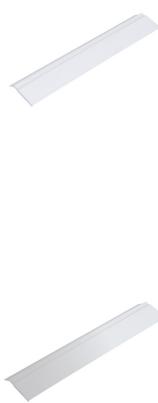

Kit in witte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

KITPL60FABX

Kit in roestvrij staal in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



Alternative products



LSP292DN

Kleur: Zwart



LSP292DB

Kleur: Wit

Symbols glossary

	To improve the drying of dishes without leaving stains.		Energy efficiency class D
	82 cm high		Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.
	The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.		Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
	EXTRA DRY This option adds a hot rinse cycle that ensures improved drying.		Orbital wash system distributes water evenly throughout the 60cm dishwasher cavity, directing water with precision to ensure an excellent wash.
	1/2 load: This program is designed for washing dishes not heavily soiled with partial load of the dishwasher.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.		Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.
	Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria.		13 place settings: Number of place settings.
	Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.		System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



Benefit (TT)

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.