# LSP292DX



| | |
|---|---|
| **Família** | Máquina de lavar louça |
| **Largura** | 60 cm |
| **Altura comercial** | 82 cm |
| **Instalação** | Sob bancada |
| **Nº de cestos** | 2 |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **Código EAN** | 8017709307325 |

## Programas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº de programas** | 5 | **Mix** | Sim |
| **Temperaturas de lavagem** | 50, 65, 70 °C | **Intensivo** | Sim |
| | | **Diário 1/2 carga** | Sim |
| **Pré-lavagem** | Sim | | |
| **Eco** | Sim | | |

## Opções

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opção início diferido** | 3-6-9 H, com pré-lavagem automática | **Opção Extra Dry** | Sim |

## Cestos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cor dos cestos** | Cestos em cinzentos | **Ø máx. do prato no cesto superior** | 25,0 cm |
| **Cor dos componentes dos cestos** | Acessórios internos em cinzento | **Cesto inferior** | Com 2 suportes rebatíveis |
| **Puxador** | Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior | **Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada** | Sim |
| **Cesto superior** | Suportes fixos | **Ø máx. do prato no cesto inferior** | 30,0 cm |
| **Suporte para copos** | Sim | **Cor dos componentes internos** | Verde |
| **Cesto superior ajustável em altura** | Em 3 níveis (5 cm) | | |


| | |
|---|---|
| **Cesto para talheres** | Sim |

## Especificações técnicas



| | |
|---|---|
| **Largura** | 598 mm |
| **Profundidade (mm)** | 570 mm |
| **Altura** | 818 mm |
| **Comandos** | Comandos eletrónicos |
| **Gráfico dos programas** | Símbolos |
| **Luz indicadora On/Off** | Sim |
| **Luz indicadora de falta de sal** | Luz indicadora falta de sal |
| **Luz indicadora de falta de abrilhantador** | Luz indicadora falta de abrilhantador |
| **Indicador de fim do programa** | Luz e sinal acústico de aviso fim do programa |
| **Auto switch-off** | Sim |
| **Sistema de lavagem** | Sistema de lavagem Orbital |
| **Terceiro aspersor superior** | Individual |
| **Descalcificador** | Ajuste automático ao nível de dureza da água |
| **Sistema de proteção anti inundação** | Acquastop proteção Total |
| **Alimentação de água** | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia |
| **Dureza máxima da água** | 100°fH;58°dH |
| **Sistema de secagem** | Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo |
| **Proteção do vapor** | Proteção de vapores em plástico |
| **Material da cuba** | Cuba em aço inox |
| **Filtro** | Filtros em aço inox |
| **Resistência de aquecimento oculta** | Sim |
| **Dobradiças** | Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo |
| **Altura min. e máx. do rodapé** | 100 - 170 mm |
| **Pés reguláveis em altura** | 7cm, de 820 a 890 mm |
| **Tampo traseiro** | Sim |
| **profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)** | 1146 mm |
| **Pé traseiro regulável à frente** | Sim |
| **Tampo superior** | Tampo superior em plástico |

## Performance / Etiqueta energética





| | |
|---|---|
| **Classe de eficiência energética** | D |
| **Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO** | 84 kWh |
| **N° serviços programa ECO** | 13 |
| **Consumo de água no programa ECO** | 12,0 l |
| **Duração do programa ECO** | 4:10 h:min |
| **Emissão de ruído aéreo** | 49 dB(A) re 1 pW |
| **Classe de emissão de ruído aéreo** | C |
| **Índice de eficiência energética** | 49,9 |


## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 1800 W |
| **Corrente (Amperes)** | 10 A |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V |
| **Tipo de ligação** | Ligação monofásica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Frequência (Hz)** | 50 Hz | **Comprimento do cabo de alimentação** | 140 cm |
| | | **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

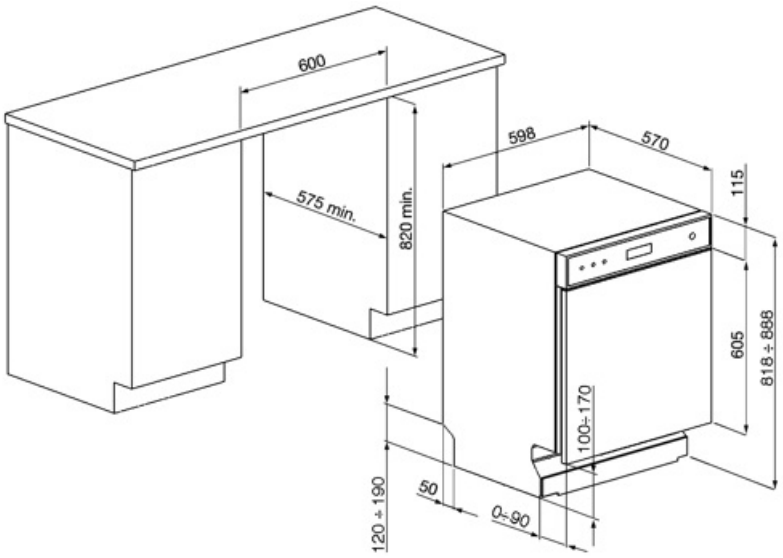

## Acessórios Compatíveis



**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



**KITPL60FABN**



**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



**KITPL60FABB**

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

**KITPL60FABX**



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

## Alternative products



**LSP292DN**

**Cor:** Preto



**LSP292DB**

**Cor:** Branco

# Symbols glossary



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.




Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.




O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Extra Dry: opção de uma secagem extra.




Diário 1/2 carga: programa para lavar a louça não muito suja com carga parcial.




Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.




UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.




Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.




Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.




Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.




Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.




Litros: consumo de água no programa normativo.