LSP292DX



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	Sob bancada
Nº de cestos	2
Motor	Inverter 2.0
Código EAN	8017709307325

Programas

Nº de programas	5	**Mix**	Sim
Temperaturas de lavagem	50, 65, 70 °C	**Intensivo**	Sim
		Diário 1/2 carga	Sim
Pré-lavagem	Sim		
Eco	Sim		

Opções

Opção início diferido	3-6-9 H, com pré-lavagem automática	**Opção Extra Dry**	Sim

Cestos

Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	**Ø máx. do prato no cesto superior**	25,0 cm
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	**Cesto inferior**	Com 2 suportes rebatíveis
Puxador	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	**Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada**	Sim
Cesto superior	Suportes fixos	**Ø máx. do prato no cesto inferior**	30,0 cm
Suporte para copos	Sim	**Cor dos componentes internos**	Verde
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)		

Cesto para talheres	Sim


Especificações técnicas



Largura	598 mm
Profundidade (mm)	570 mm
Altura	818 mm
Comandos	Comandos eletrónicos
Gráfico dos programas	Símbolos
Luz indicadora On/Off	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal
Luz indicadora de falta de abrilhantador	Luz indicadora falta de abrilhantador
Indicador de fim do programa	Luz e sinal acústico de aviso fim do programa
Auto switch-off	Sim
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Orbital
Terceiro aspersor superior	Individual
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total

Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Dureza máxima da água	100°fH;58°dH
Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Material da cuba	Cuba em aço inox
Filtro	Filtros em aço inox
Resistência de aquecimento oculta	Sim
Dobradiças	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
Altura min. e máx. do rodapé	100 - 170 mm
Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Tampo traseiro	Sim
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146 mm
Pé traseiro regulável à frente	Sim
Tampo superior	Tampo superior em plástico

Performance / Etiqueta energética



Classe de eficiência energética	D
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	84 kWh
N° serviços programa ECO	13
Consumo de água no programa ECO	12.0 l


Duração do programa ECO	4:10 h:min
Emissão de ruído aéreo	49 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C
Índice de eficiência energética	49.9

Ligação elétrica


Potência nominal	1800 W
Corrente (Amperes)	10 A
Tensão (Volts)	220-240 V

Tipo de ligação	Ligação monofásica

Frequência (Hz)	50 Hz	**Comprimento do cabo de alimentação**	140 cm
		Ficha elétrica	(F;E) Schuko

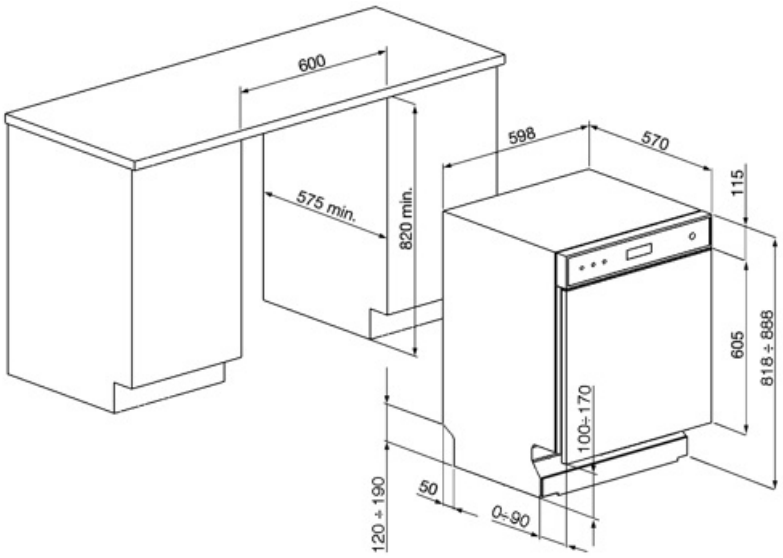

Acessórios Compatíveis



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60FABN



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Alternative products



LSP292DN

Cor: Preto

LSP292DB

Cor: Branco

Symbols glossary



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Extra Dry: opção de uma secagem extra.



Diário 1/2 carga: programa para lavar a louça não muito suja com carga parcial.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Litros: consumo de água no programa normativo.