

LSP324BQX







Produktfamilie Geschirrspüler Komm. Breite 60 cm

Kommerzielle Bauhöhe 82 cm

Installation Einbau/Unterbau

3. Besteckebene FlexiDuo Anzahl der Spülkörbe

Motortyp Inverter 2.0 **EAN-Code** 8017709305130



Programme























Anzahl der Programme 10+1Auto 45-65°C Ja Spültemperaturen 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mix 65°C Ja Vorspülen Ja Silent (-2 dB) Ja Kurz 27 min. Intensiv 70°C la la Glas 45°C Ja Self Clean Ja Schnell 60 min. Keimfrei 99,9% Ja Ja **ECO** Ja

Optionen





Dry Assist+







FlexiZone 1/2 Beladung Ja Sonderprogramme la

Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau Farbe der Korbeinsätze Grau

Kunststoff für Ober-Korbgriffe

/Unterkorb

Oberkorb Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen

Ja

Max. Tellerdurchmesser 19,0 cm

für Oberkorb

Unterkorb Mit 4 klappbaren

Tellerträgern

Ja

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

Max. Tellerdurchmesser 30,0 cm

für Unterkorb

16.12.2025

Glashalter



Höhenverstellung

Oberkorb

ExtraGlide Teleskop-

Vollauszug

3 Ebenen

Ja

Farbe der inneren Komponenten

Besteckkorb

Blau

Ja

Technische Eigenschaften









Produktbreite 598 mm Produkttiefe 570 mm Display **LED**

Produkthöhe 818 mm **Bedienelemente** Elektronisch Display-Anzeige Zeitvorwahl, Programmdauer,

Restzeitanzeige

Optisch/akustisch

Symbole **Programmgrafik**

EIN/AUS-Ja

Betriebsanzeige

Anzeige Salzmangel LED Anzeige Klarspülmangel LED Anzeige Ja

Programmstatus

Anzeige

Programmstatus

Spülsystem Planet-Spülsystem 3. Spülebene oben Einzeln rotierend Elektronisch regelbar Wasserenthärter

Aqua Test-Sensorsystem

(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem

Wasserzulauf

Total Aqua-Stop

Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu

35%

Max. Wasserhärte **Trocknungssystem**

100°fH;58°dH

Natürliche

Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)

Selbstklebende Schutzfolie

Wrasenschutz

Material des Bottichs Edelstahl Material des Filters Edelstahl

Integrierter

Durchlauferhitzer Türscharniersystem

Selbstausgleichender

Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren

+70 mm (820 bis 890 mm)

Ja, mit Edelstahl-Zierblende

100 - 170 mm

an Bottichfront

Min. und max. Sockelhöhe

Regulierbare Stellfußhöhe

Seitliche Dichtlippen

(Nische)

Rückseitige

Kunststoffabdeckung

Tiefe Geschirrspüler bei

geöffneter Gerätetür

(mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Material der oberen

Abdeckung

1146 mm

Ja

Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021









Energieeffizienzklasse 64 kWh Energieverbrauch des

eco-Programms pro 100

Betriebszyklen

Nennkapazität (ps) 14 Dauer des Programms Luftschallemissionen

42 dB(A) re 1 pW

4:25 h:min

Luftschallemissionsklasse B **Energieeffizienzindex**

37,8

SMEG SPA 16.12.2025

(EEI)




Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus 9,0 I

Elektrischer Anschluss

Elektrische 1800 W

 ${\sf Gesamtanschlusswert}$

Absicherung 10 A Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz Anschlussart Länge Netzkabel Netzstecker Einphasig 140 cm (F;E) Schuko

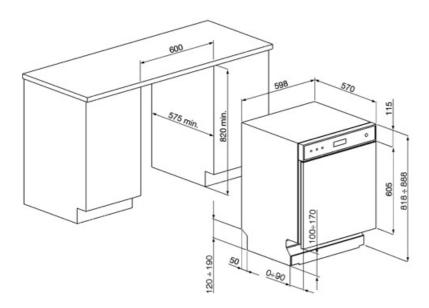



Kompatibel Zubehör

KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar





Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60X



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner



Symbols glossary



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Energieeffizienzklasse B



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.





Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere
Wasserschutzsystem. Dank elektronischer
Sicherheitsvorrichtung am
Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in
der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten
sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr
unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.