

LSP324BQX



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Kalusteiden alle sijoitettava
Korien lkm	3, FlexiDuo
Moottori	Inverteri 2.0
EAN-koodi	8017709305130



Programs



Ohjelmien määrä	10+1	Autom. anturi 45–65	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Kyllä
Liotus	Kyllä	Hiljainen (-2 dB)	Kyllä
Pika 27	Kyllä	Teho	Kyllä
Lasit	Kyllä	Self clean	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	Hygienia 99,9 %	Kyllä
ECO	Kyllä		

Vaihtoehdot



Dry Assist+ valinta	Kyllä	FlexiZone-puolitäysi	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	Erikoisohjelmien valinta	Kyllä

Korit



Korin väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Korin osien väri	Harmaa	Alakori	Neljä laskettavaa tukea
Kahva	Ylä- ja alakorissa	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Ylemmässä korissa	3 laskettavaa tukea	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	30,0 cm
Lasipidike	Kyllä		

Ylemmän korin korkeus Kolmessa tasossa
Liukukiskot Kyllä

Sisäosien väri Sininen
Ruokailuvälinekori Kyllä


Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm) 598 mm
Syvyys (mm) 570 mm
Näytön tyyppi LED (ulkopuolella)
Tuotteen korkeus (mm) 818 mm
Coksicoallinen veden kovuus Elektroninen
Näyttö Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Jäljellä olevan ajan ilmaisin
Ohjelman graafinen kuvaus Symbolit
On/off ilmaisin Kyllä
Suolan indikaattori Valo
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin Valo
Ohjelman etenemisen ilmaisin Kyllä
Ohjelman päättymisen ilmaisin Näytössä, äänimerkki
Automaattinen sammutus Kyllä
Pesujärjestelmä Planetaarinen
Kolmas pesuvarsi Yksi
Vedenpehmentäjä Elektroninen asetus
Sameusanturi Aqualist Kyllä

Tulvasuoja
Vesiletku Kokonais-Acquastop
Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Maksimaallinen veden kovuus 100°fH;58°dH
Kuivausjärjestelmä Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Höyrystysuoja Muovia
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Suodatin Ruostumaton teräs
Piilotettu Kyllä
Lämpöelementti
Saranat Itsetasapainottava, vaihtuva tukipiste
Jalkalistan min. ja maks. korkeus 100 - 170 mm
Säädettävät jalat 7 cm, 820 - 890 mm
Additional gaskets Yes, with stainless steel plate
Takakansi Kyllä
Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm) 1146 mm
Edestä säädettävät jalat Kyllä
Yläkansi Muovia

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatohokkuusluokka B
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla] 64 kWh
Nimelliskapasiteetti (ps) 14
Veden kulutus [jaksolle] 9,0 litres

Ohjelman kesto 4:25 h:min
Äänitasot 42 dB(A) re 1 pW
Äänitason luokka B
Energiatohokkuusindeksi (EEI) 37,8

Sähköliitäntä


Nimellisteho 1800 W
Virta 10 A

Virtalähteen tyyppi Yksivaiheinen
Johdon pituus 140 cm

Jännite
Taajuus

220-240 V
50 Hz

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko

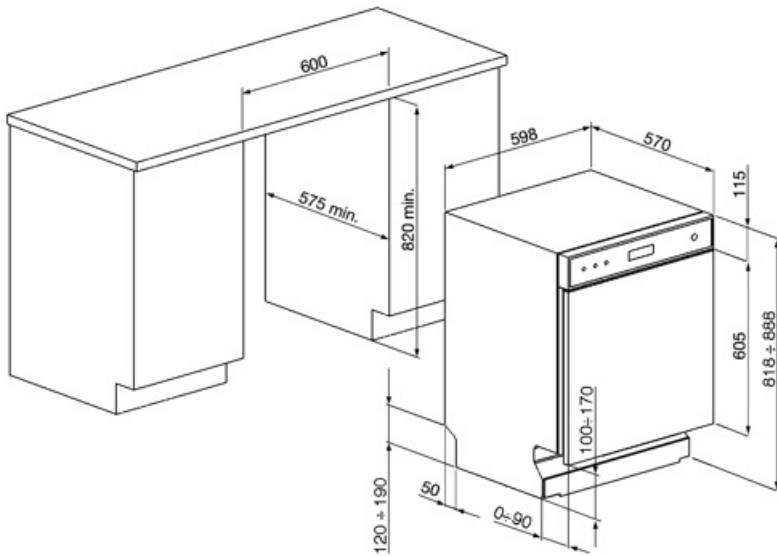

Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60B





















Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.











KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Symbols glossary

	Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.		Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.
	82 cm korkea		Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.
	LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.		FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.
	FlexiZone: Puolikkaan täyden flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäten vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.		ExtraGlide-kiskojärjestelmä saa toisen kori liukumaan entistäkin sulavammin ja pehmeämmin. Se helpottaa liikettä myös täydellä kuormituksella ja lisääntynyt liikerata tekee lautasten koriin lastaamisesta helpompaa.
	Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.		Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.
	Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.		Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.
	Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.		Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.
	Liutusohjelma: Liutusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.		Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.
	Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.		Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.
	Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.		WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.

-  Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.
-  HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.
-  Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.
-  HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.
-  Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.
-  Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (
-  Energiatohokkuusluokka B
-  Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Inverterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.