

# LSP324BQX



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Famiglia              | Lavastoviglie    |
| Larghezza commerciale | 60 cm            |
| Altezza commerciale   | 82 cm            |
| Installazione         | Incasso sottotop |
| N° cesti              | 3, FlexiDuo      |
| Motore                | Inverter 2.0     |
| Codice EAN            | 8017709305130    |



## Programmi



|                         |                               |                |    |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|----|
| Numero di programmi     | 10+1                          | Auto 45-65     | Sì |
| Temperature di lavaggio | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix            | Sì |
| Ammollo                 |                               | Silent (-2 dB) | Sì |
| Express 27'             | Sì                            | Intensive      | Sì |
| Calici                  | Sì                            | Self clean     | Sì |
| Full express 60'        | Sì                            | Hygiene 99,9%  | Sì |
| ECO                     | Sì                            |                |    |

## Opzioni



|                               |               |                            |    |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|----|
| Opzione Dry Assist+           | Sì            | Opzione 1/2 carico         | Sì |
| Opzione di partenza ritardata | Fino a 24 ore | FlexiZone                  |    |
|                               |               | Opzione Programmi Speciali | Sì |

## Cestelli



|                                 |        |  |                           |
|---------------------------------|--------|--|---------------------------|
| Colore cestelli                 | Grigio | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 19,0 cm                   |
| Colore componentistica cestelli | Grigio | Cestello inferiore   | Con 4 inserti abbattibili |

|  |  |   |         |
|--|--|---|---------|
| <b>Maniglia</b>                                      | In plastica su cesto superiore e inferiore | <b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>                | Sì      |
| <b>Cestello superiore</b>                            | con 3 inserti abbattibili                  | <b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b> | 30,0 cm |
| <b>Glass holder</b>                                  | Sì   | <b>Colore Componenti Interni</b>                                  | Blu     |
| <b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b> | Su tre livelli (5 cm)                      | <b>Cestello portaposate</b>                                       | Sì      |
| <b>Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide</b>   | Sì   |   |         |

## Caratteristiche Tecniche

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |           |  |                   |
| <b>Larghezza del prodotto (mm)</b>   | 598 mm   | <b>Sistema protezione antiallagamento</b>   | Acquastop totale   |
| <b>Profondità del prodotto (mm)</b>  | 570 mm   | <b>Alimentazione acqua</b>  | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%         |
| <b>Tipo display</b>  | LED esterno  | <b>Massima durezza dell'acqua</b>   | 100°fH;58°dH   |
| <b>Altezza del Prodotto (mm)</b>   | 818 mm   | <b>Sistema di asciugatura</b>   | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| <b>Comandi</b>   | Elettronici  | <b>Protezione vapore</b>  | In plastica  |
| <b>Display</b>   | Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo | <b>Materiale vasca</b>  | Acciaio inox   |
| <b>Grafica programmi</b>   | Simboli  | <b>Filtro</b>   | Acciaio inox   |
| <b>Indicatore on/off</b>   | Sì   | <b>Elemento riscaldante nascosto</b>  | Sì   |
| <b>Indicatore esaurimento sale</b>   | Spira  | <b>Cerniere</b>   | Bilanciante a fulcro variabile   |
| <b>Indicatore brillantante</b>   | Spira  | <b>Altezza minima e massima zoccolo</b>   | 100 - 170 mm   |
| <b>Spie di avanzamento programma</b>   | Sì   | <b>Piedini regolabili</b>   | 7 cm, da 820 a 890 mm  |
| <b>Indicatore di fine ciclo</b>  | A display, con segnale sonoro  | <b>Guarnizioni supplementari</b>  | Sì, con placca superiore inox  |
| <b>Auto switch-off</b>   | Sì   | <b>Copertura posteriore</b>   | Sì   |
| <b>Sistema di lavaggio</b>   | Planetarium  | <b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>                              | 1146 mm  |
| <b>Terzo irroratore superiore</b>  | Singolo  | <b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>                                   | Sì   |
| <b>Decalcificatore</b>   | A regolazione elettronica  | <b>Copertura superiore</b>  | In plastica  |
| <b>Sensore di torbidità</b>  | Sì   |   |  |
| <b>Aquatest</b>  |  |   |  |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

|  |   |   |                  |
|--|---|---|------------------|
|  |  |  |                  |
| <b>Classe di Efficienza Energetica</b>   | B   | <b>Durata del programma</b>   | 4:25 h:min       |
| <b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b>                | 64 kWh  | <b>Emissioni di rumore aereo</b>  | 42 dB(A) re 1 pW |
| <b>Capacità nominale (ps)</b>  | 14  | <b>Classi di emissione di rumore aereo</b>  | B                |

Consumo di acqua [per ciclo] 9.0 l


Indice di Efficienza Energetica (IEE)

37.8

## Collegamento Elettrico


Potenza installata 1800 W  
Corrente 10 A  
Tensione 220-240 V  
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Monofase  
Lunghezza cavo di alimentazione 140 cm  
Spina (F;E) Schuko

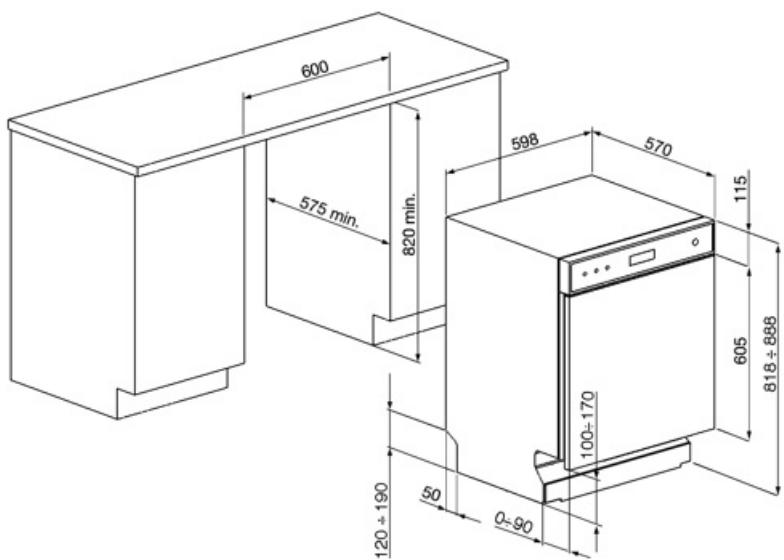

## Accessori Compatibili

### KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



### KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

### KITPL60B




Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



### KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

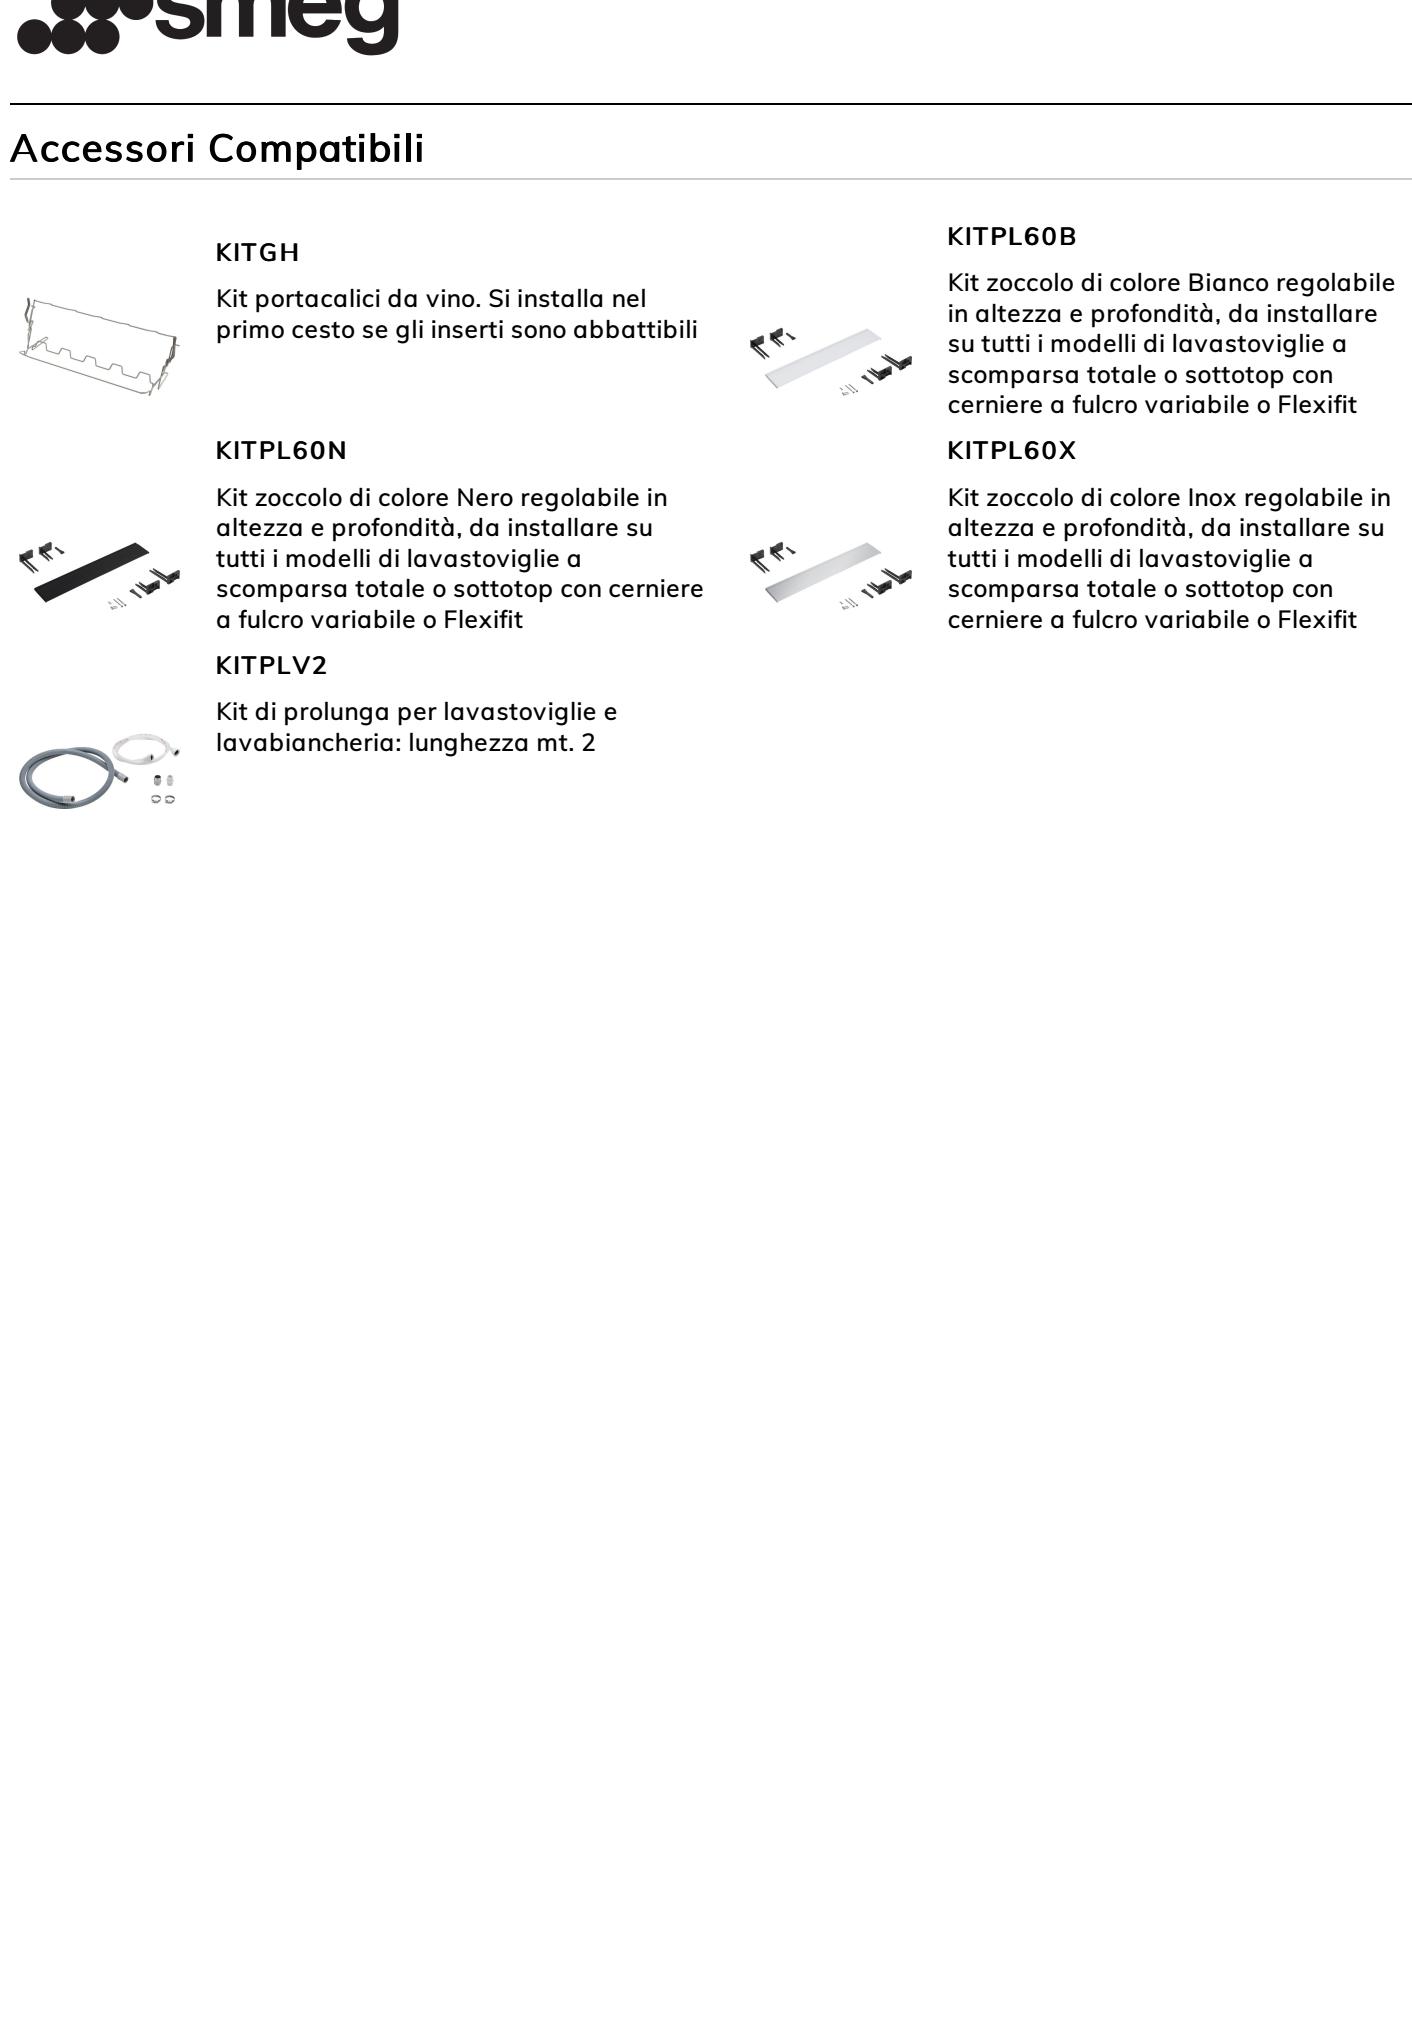

## Glossario simboli



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammolto iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Classe di efficienza energetica B



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammolto è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



14 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.