

LSP324BQX







Famiglia Lavastoviglie

Larghezza commerciale 60 cm Altezza commerciale 82 cm

Installazione Incasso sottotop N° cesti 3, FlexiDuo Motore Inverter 2.0 **Codice EAN** 8017709305130



Programmi

























Numero di programmi 10+1 Temperature di 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C lavaggio Ammollo Sì Express 27' Sì Calici Sì

Sì Sì

Full express 60' **ECO**

Auto 45-65

Sì Silent (-2 dB) Sì Intensive Sì Sì Self clean Hygiene 99,9% Sì

Opzioni









Opzione Dry Assist+ Opzione di partenza

ritardata

Opzione 1/2 carico

FlexiZone Fino a 24 ore

Opzione Programmi Speciali

Sì

Sì

Sì

Cestelli





Colore cestelli Grigio Colore componentistica cestelli

Grigio

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore

19,0 cm

Cestello inferiore Con 4 inserti abbattibili

SMEG SPA 01/12/2025



Maniglia In plastica su cesto Cestello inferiore con Sì superiore e inferiore inserti rompi-goccia Dimensioni massime

30,0 cm Cestello superiore con 3 inserti abbattibili piatto caricabile su Glass holder Sì cestello inferiore

Colore Componenti Regolazione in altezza Su tre livelli (5 cm)

del cestello superiore Interni Guide telescopiche Sì Sì Cestello portaposate acciao inox Extra Glide

Caratteristiche Tecniche

Aquatest

:::**/:::** Larghezza del prodotto 598 mm Sistema protezione Acquastop totale antiallagamento (mm)

Profondità del prodotto Alimentazione acqua 570 mm Singola; acqua

fredda/calda fino a 60°C -(mm)

risparmio energetico con LED esterno Tipo display acqua calda fino al 35% Altezza del Prodotto 818 mm 100°fH;58°dH Massima durezza (mm)

Blu

dell'acqua Elettronici Comandi Sistema di asciugatura A condensazione naturale, Programmazione partenza Display

con sistema Dry Assist + di differita, Indicazione durata apertura automatica della programma, Indicazione

porta a fine ciclo tempo residuo Protezione vapore In plastica Grafica programmi Simboli

Materiale vasca Acciaio inox Indicatore on/off Sì Filtro Acciaio inox Indicatore esaurimento Spia Elemento riscaldante Sì sale

nascosto Indicatore brillantante Spia Cerniere Bilancianti a fulcro variabile Spie di avanzamento Sì Altezza minima e 100 - 170 mm programma

massima zoccolo


Indicatore di fine ciclo A display, con segnale Piedini regolabili 7 cm, da 820 a 890 mm sonoro Guarnizioni Sì, con placca superiore Sistema di lavaggio Planetarium

supplementari inox Terzo irroratore Singolo Copertura posteriore Sì superiore

Profondità lavastoviglie 1146 mm Decalcificatore A regolazione elettronica con anta aperta (mm) Sensore di torbidità Piedino posteriore Sì

regolabile da davanti Copertura superiore In plastica

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza В Durata del programma 4:25 h:min Energetica Emissioni di rumore 42 dB(A) re 1 pW Consumo energetico 64 kWh aereo [per 100 cicli, basati sul Classi di emissione di В

programma ecol rumore aereo Capacità nominale (ps)

SMEG SPA 01/12/2025



Consumo di acqua [per 9

ciclo]


Indice di Efficienza Energetica (IEE) 37.8

Collegamento Elettrico

Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione Spina Monofase 140 cm

(F;E) Schuko

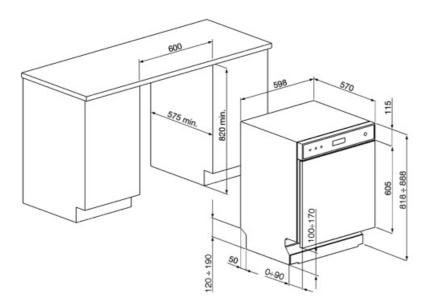

SMEG SPA 01/12/2025



Accessori Compatibili

KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60N



Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

SMEG SPA 01/12/2025



Glossario simboli



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°-65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



14 coperti: Numero di coperti.

SMEG SPA 01/12/2025





Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



Classe di efficienza energetica B



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

SMEG SPA 01/12/2025