

LSP324BQX



| | |
|--------------------|----------------|
| Produktgruppe | Oppvaskmaskine |
| Kommersiell bredde | 60 cm |
| Kommersiell høyde | 82 cm |
| Installasjonstype | Innebygde |
| Ant. kurver | 3 FlexiDuo |
| Motor | Inverter 2.0 |
| EAN-kode | 8017709305130 |




Programs



| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----|
| Antall programmer | 10+1 | Auto sensor 45-65 | Ja |
| Vasketemperaturer | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix | Ja |
| Bløtlegging | Ja | Stille (-2 dB) | Ja |
| Ekspress 27' | Ja | Intens | Ja |
| Glass | Ja | Selvrens | Ja |
| Full ekspress - 60 minutter | Ja | Hygiene 99,9% | Ja |
| ECO | Ja | | |

Funksjoner



| | | | |
|----------------------------|--|---|----|
| Dry Assist + funksjonsvalg | Ja | FlexiZone for halv last i over- eller underkurv | Ja |
| Forsinkelsestimerfunksjon | Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging | Spesialprogramvalg | Ja |

Kurver



| | | | |
|--------------------|-----------------------|--|---------|
| Farge på kurv | Grå | Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv | 19,0 cm |
| Farge på kurvdeler | Grå | | |
| Håndtak | På over- og underkurv | | |


| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| Øvre kurv | Med 3 sammenleggbare hyller | Nedre kurv | Med fire sammenleggbare hyller |
| Glassholder | Ja | Nedre kurv med antidrypp innlegg | Ja |
| Høydejustering av den øvre kurv | I tre horisontale nivåer | Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv | 30,0 cm |
| Skyveskinner ekstra gli | Ja | Farge innvendige deler | Blå |
| | | Bestikkurv | Ja |

Tekniske egenskaper



| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| Bredde (mm) | 598 mm | Flomvern system | Total Aquastop |
| Dybde (mm) | 570 mm | Vanntilførselsrør | Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse |
| Antall tegn i display | LED (ekstern) | Maks vannhardhet | 100°FH;58°DH |
| Produktets høyde (mm) | 818 mm | Tørkesystem | Naturlig kondens tørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus |
| Kontroller | Elektronisk | Dampbeskyttelse | I plast |
| Display | Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator | Rørmateriale | Rustfritt stål |
| Grafikk program | Symboler | Filter | Rustfritt stål |
| På / av-indikator | Ja | Skjult varmeelement | Ja |
| Saltlys indikator | Lampe | Hengsler | Selvbalanserende med variabelt støttepunkt |
| Skyllehjelp indikator | Lampe | Min. og Max. Høyde sokkelist | 100 - 170 mm |
| Fremdriftsindikator | Ja | Justerbare føtter | 7 cm, fra 820 til 890 mm |
| Stoppsyklus indikator | På display, med lydsignal | Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate |
| Vaskesystem | Planetarium | Bakdeksel | Ja |
| Tredje spylearm | Enkelt | Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm) | 1146 |
| Vann mykner | Med elektronisk innstilling | Bakføttene justerbar fra forsiden | Ja |
| Turbiditet sensor | Ja | Øvre deksel | I plast |
| Aquatest | | | |


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



| | | | |
|---|------------|---------------------------------------|------------------|
| Energieffektivitetsklasse | B | Programvarighet | 4:25 h:min |
| Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program] | 64 kWh | Luftbåren akustisk støyemisjon | 42 dB(A) re 1 pW |
| Merkeytelse (ps) | 14 | Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse | B |
| Vannforbruk [per syklus] | 9,0 litres | Energieffektivitetsindeks (EEI) | 37,8 |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Støpseltype | (F;E) Schuko | Frekvens | 50 Hz |
| Nominell effekt | 1800 W | Type tilkobling | Single-fase |
| Strøm | 10 A | Lengde på ledning | 140 cm |
| Spenning | 220-240 V | | |

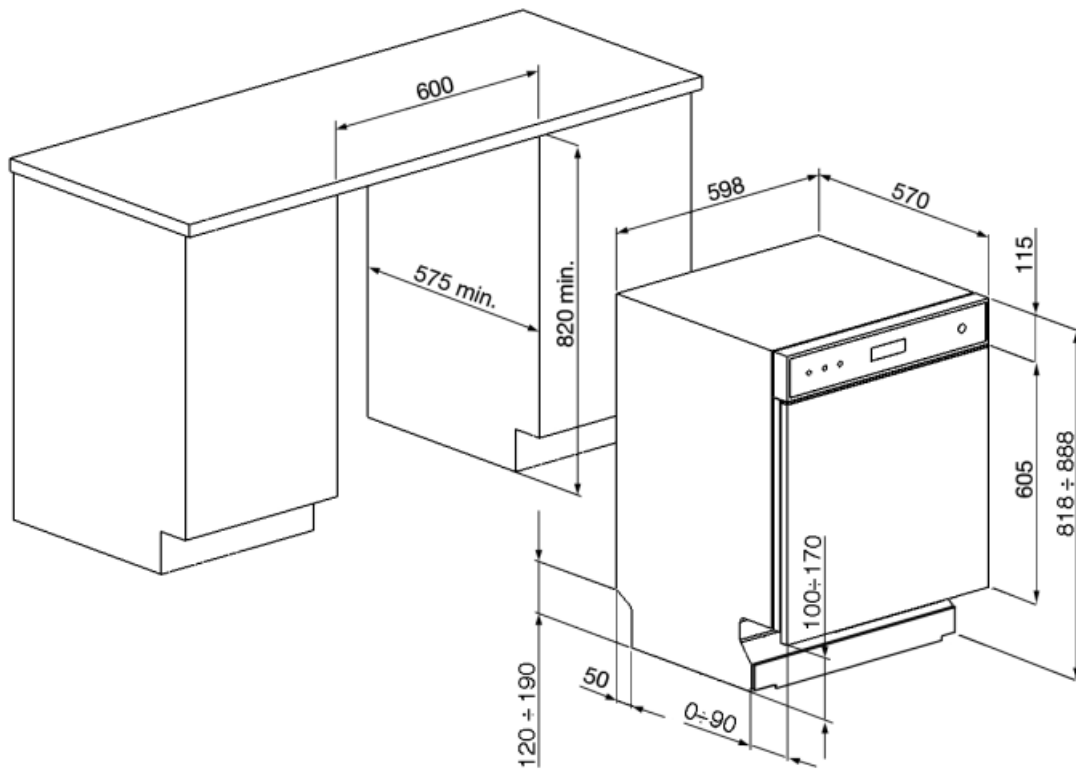

Not included accessories

KITPL60N




Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPL60B



Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60X

























Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.







KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | <p>Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.</p> |  | <p>For å forbedre tørkingen av oppvasken.</p> |
|  | <p>82 cm høyde</p> |  | <p>Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.</p> |
|  | <p>LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.</p> |  | <p>FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.</p> |
|  | <p>FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.</p> |  | <p>ExtraGlide-skinnesystemet gjør at den andre kurven glir enda glattere og mykere. Gir en flytende bevegelse også ved full belastning, samtidig som den forenkler innsetting av tallerkener og bestikk i kurven.</p> |
|  | <p>Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.</p> |  | <p>Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.</p> |
|  | <p>Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.</p> |  | <p>Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.</p> |
|  | <p>Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.</p> |  | <p>Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.</p> |
|  | <p>Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.</p> |  | <p>Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.</p> |
|  | <p>Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.</p> |  | <p>Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.</p> |
|  | <p>Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.</p> |  | <p>Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.</p> |
|  | <p>Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.</p> |  | <p>Rengjøringsyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.</p> |

-
-  **SILENT:** Syklus for normalt skitten oppvask, også med størkede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.
-  **DRY Assist + funksjonsvalget** gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.
-  **HYGIENE 99.9%** Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylning garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.
-  Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (
-  **Energieffektivitetsklasse B**
-  Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.