

# LSP324BQX



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Podblatowa, do zabudowy
Liczba koszy	3, FlexiDuo
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709305130



## Programy



Liczba programów	10+1	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspres 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
ECO	Tak		

## Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Opcja programów specjalnych	Tak

## Kosze



Kolor koszy	Szary	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary	Dolny kosz	Z 4 składanymi stelażami
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego		


Górny kosz	Z 3 składanymi stelażami	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Uchwyt na kieliszki	Tak	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski
Prowadnice ExtraGlide	Tak	Kosz na sztucce	Tak

## Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm	Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Głębokość (mm)	570 mm	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Rodzaj wyświetlacza	LED (zewnętrzny)	Max. twardość wody	100°fH;58°dH
Wysokość produktu (mm)	818 mm	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Stewanie	Elektroniczne	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Filtr	Stal nierdzewna
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka	Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące z możliwością regulacji
Wskaźnik braku nablyszczacza	Lampka	Min. i max. wysokość cokołu	100 - 170 mm
Wskaźnik programu w toku	Tak	Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm
Wskaźnik zakończenia cyklu	Na wyświetlaczu, z sygnałem dźwiękowym	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Auto switch-off	Tak	Tylna obudowa	Tak
System zmywania	Planetarny	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1146 mm
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Zmiękczacz wody	Z elektronicznym sterowaniem	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak		

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Czas trwania cyklu 4:25 h:min

Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom emitowanego hałasu akustycznego	42 dB(A) re 1 pW
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	64 kWh	Klasa emisji hałasu akustycznego	B
Pojemność znamionowa (ps)	14	Indeks wydajności energetycznej (EEl)	37,8
Zużycie wody (na cykl)	9,0 litres		

## Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W	Typ połączenia	1 fazowy
Natężenie prądu (A)	10 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	140 cm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50 Hz		

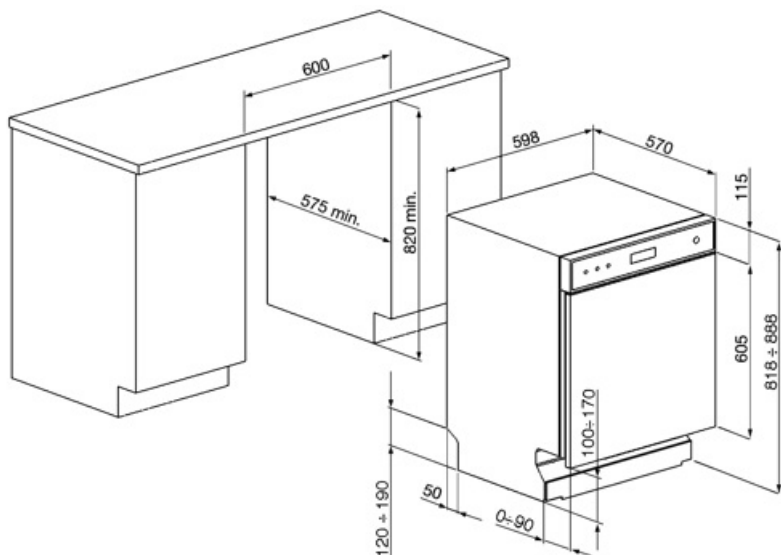

## Kompatybilne Akcesoria



### KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



### KITPL60B

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



### KITPL60N

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



### KITPL60X

























Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



### KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

## Słowniczek oznaczeń

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.</p>  |  <p>Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.</p>   |
|  <p>Wysokość 82 cm</p>  |  <p>Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.</p>   |
|  <p>Wyświetlacz LED</p>   |  <p>FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.</p>  |
|  <p>Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.</p>  |  <p>System prowadnic ExtraGlide sprawia, że drugi kosz pracuje jeszcze płynniej i bardziej miękko. Ułatwia ruch nawet przy pełnym załadunku, a dzięki zwiększonemu wychyleniu ułatwia wkładanie naczyń do kosza.</p> |
|  <p>Poziom hałasu</p>   |  <p>System planetarnego zmywania</p>   |
|  <p>Program prania</p>  |  <p>Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.</p>  |
|  <p>Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.</p>  |  <p>Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.</p>  |
|  <p>Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.</p>   |  <p>Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.</p>  |
|  <p>Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.</p>   |  <p>Ustawienie nr 14</p>   |
|  <p>Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total AquaStop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.</p> |  <p>System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.</p>   |
|  <p>Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.</p>  |  <p>Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.</p>                    |
|  <p>SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.</p>   |  <p>Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.</p>  |



Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.



Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.



Klasa efektywności energetycznej B



Prace mające na celu ciągle doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.