

LSP324BQX



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Podblatowa, do zabudowy
Liczba koszy	3, FlexiDuo
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709305130



Programy



Liczba programów	10+1	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspres 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
ECO	Tak		

Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Opcja programów specjalnych	Tak

Kosze



Kolor koszy	Szary	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary	Dolny kosz	Z 4 składanymi stelażami
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego		


Górny kosz	Z 3 składanymi stelażami	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Uchwyt na kieliszki	Tak	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski
Prowadnice ExtraGlide	Tak	Kosz na sztucce	Tak

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm	Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Głębokość (mm)	570 mm	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Rodzaj wyświetlacza	LED (zewnętrzny)	Max. twardość wody	100°fH;58°dH
Wysokość produktu (mm)	818 mm	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Stewanie	Elektroniczne	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Filtr	Stal nierdzewna
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka	Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące z możliwością regulacji
Wskaźnik braku nablyszczacza	Lampka	Min. i max. wysokość cokołu	100 - 170 mm
Wskaźnik programu w toku	Tak	Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm
Wskaźnik zakończenia cyklu	Na wyświetlaczu, z sygnałem dźwiękowym	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Auto switch-off	Tak	Tylna obudowa	Tak
System zmywania	Planetarny	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1146 mm
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Zmiękczacz wody	Z elektronicznym sterowaniem	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak		

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Czas trwania cyklu 4:25 h:min

Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom emitowanego hałasu akustycznego	42 dB(A) re 1 pW
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	64 kWh	Klasa emisji hałasu akustycznego	B
Pojemność znamionowa (ps)	14	Indeks wydajności energetycznej (EEl)	37,8
Zużycie wody (na cykl)	9,0 litres		

Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W	Typ połączenia	1 fazowy
Natężenie prądu (A)	10 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	140 cm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50 Hz		

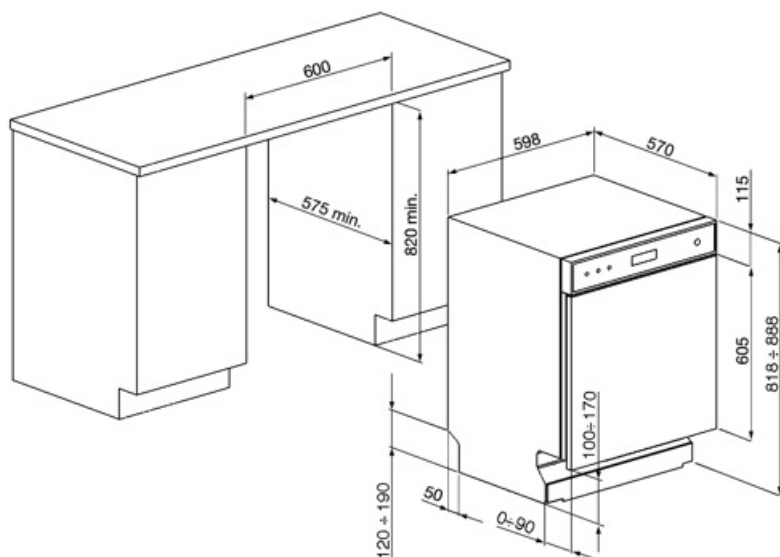

Kompatybilne Akcesoria



KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.




KITPL60B

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPL60N

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPL60X

























Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń

	Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.		Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
	Klasa efektywności energetycznej B		Wysokość 82 cm
	Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.		Wyświetlacz LED
	FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.		Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.
	System prowadnic ExtraGlide sprawia, że drugi kosz pracuje jeszcze płynniej i bardziej miękko. Ułatwia ruch nawet przy pełnym załadunku, a dzięki zwiększonemu wychyleniu ułatwia wkładanie naczyń do kosza.		Poziom hałasu 42 dB
	System planetarnego zmywania		Program prania 45°-65°
	Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.		Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
	Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.		Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
	Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.		Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.
	Ustawienie nr 14		Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total AquaStop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.
	System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.		Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.
	Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.		SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.



Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.



Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.



Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.



Prace mające na celu ciągle doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.