

# LSP324BQX


**Product Family**

Commercial width	60 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Sob o contador embutido
Nº cestos	3, com FlexiDuo terceira cesta
Motor	Inversor 2.0
EAN code	8017709305130



## Programas



N. of programmes	10+1	Sensor automático 45-	Yes
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Soak	Yes	Mistura	Sim
Express 27'	Sim	Silencioso (-2 dB)	Yes
Cristal	Sim	Intenso	Sim
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Autolimpeza	Yes
ECO	Yes	Esterilizar	No
		Higiene 99,9%	Sim

## Options



Opção Assistência a Seco+	Sim	1/2 load FlexiZone option	Yes
Delay timer option	Up to 24 hours	Opção de programas especiais	Sim

## Baskets



Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra Glide	Yes
Basket components colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
		Lower Basket	Com 4 racks dobráveis

<b>Handle</b>	In plastic on upper and lower basket	<b>Lower basket with anti-drip inserts</b>	Yes
<b>Upper Basket</b>	Com 3 racks dobráveis	<b>Largest loadable dish in lower basket</b>	30,0 cm
<b>Suporte de copo</b>	Sim	<b>Colour Inner Components</b>	Blue
<b>Height adjustment of the upper basket</b>	On three levels	<b>Cutlery basket</b>	Sim
<b>Upper basket with EasyGlide System</b>	No		

## Technical Features

   			
<b>Largura do produto (mm)</b>	598 mm	<b>Max water hardness Drying system</b>	100°fH;58°dH Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
<b>Profundidade do produto (mm)</b>	570 mm		
<b>Display type</b>	LED (external)	<b>Steam protection</b>	In plastic
<b>Altura do produto (mm)</b>	818 mm	<b>Internal light</b>	No
<b>Watersave system</b>	No	<b>Tub material</b>	Stainless steel
<b>Controls</b>	Electronic	<b>Filter</b>	Stainless steel
<b>Display</b>	Delayed start, Programme time indicator, Time to end indication	<b>Concealed heating element</b>	Yes
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Hinges</b>	Self balancing with variable hinges
<b>On/off indicator</b>	Yes	<b>Altura mínima e máxima do plinto</b>	100 - 170 mm
<b>Salt light indicator</b>	Light	<b>Can be installed in-column</b>	No
<b>Rinse aid indicator</b>	Light	<b>Adjustable feet</b>	7cm, from 820 to 890 mm
<b>Progress indicator</b>	Yes	<b>Adjustable door</b>	No
<b>End of cycle indicator</b>	On display, with acoustic signal	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Washing system</b>	Planetarium	<b>Tampo traseiro</b>	Sim
<b>Third spray arm</b>	Single	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1146
<b>Water softener</b>	With electronic setting	<b>Back feet adjustable from front</b>	Yes
<b>Turbidity sensor</b>	Yes	<b>Adjustable plinth</b>	No
<b>Aquatest</b>		<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico
<b>Flood protection system</b>	Total Acquastop		
<b>Water supply</b>	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%		

## Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019



**Classe de eficiência energética**

B

**Duração do programa**

4:25 h:min


**Emissões de ruído acústico aerotransportado**

42 dB(A) re 1 pW

<b>Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]</b>	64 KWh	<b>Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado</b>	B
<b>Capacidade nominal (ps)</b>	14	<b>Índice de eficiência energética (IEE)</b>	37,8
<b>Consumo de água [por ciclo]</b>	9,0 litres		


## Electrical Connection

<b>Plug</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequency (Hz)</b>	50 Hz
<b>Connected power</b>	1800 W	<b>Type of connection</b>	Single-phase
<b>Current</b>	10 A	<b>Power supply cable length</b>	140 cm
<b>Voltage</b>	220-240 V		

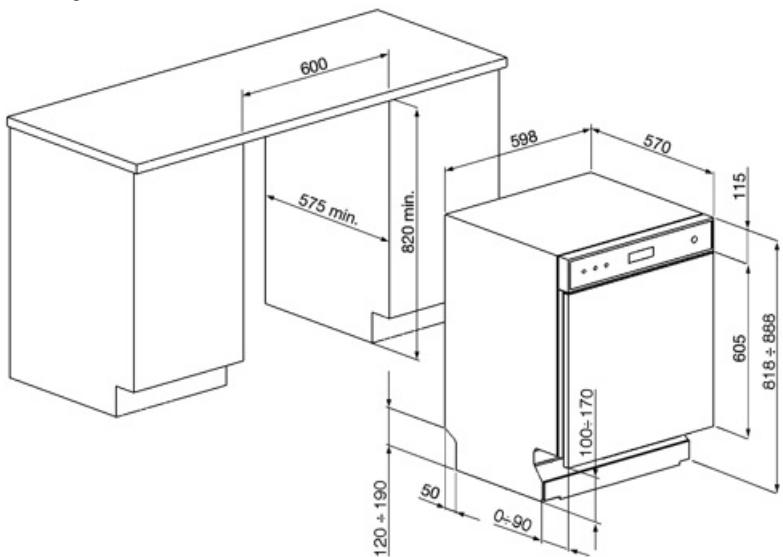

## Compatible Accessories

### KITGH



Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



### KITPL60N

Toekick Kit na cor preta com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



### KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2



### KITPL60B

Kit Toekick na cor branca com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



### KITPL60X

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

## Symbols glossary



O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.



COMM\_HEIGHT\_82\_72dpi



Display LED: para mostrar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo até ao final do ciclo.



FlexiZone: A flexizona de  $\frac{1}{2}$  carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxágues necessários.



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoraram o processo de secagem.



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



FlexiDuo: O cesto de talheres FlexiDuo 3rd permite que você organize talheres ou copos pequenos, conchas ou utensílios volumosos como quiser: consiste em dois módulos separados e móveis.



O novo sistema de guia ExtraGlide, disponível no topo dos modelos da gama, torna o segundo cesto ainda mais liso e suave. De fato, facilita a extração da introdução, mesmo em plena carga e, para a maior excursão, a inserção de louça também é facilitada na parte traseira.



PLANETÁRIO\_LAVAGEM\_SISTEMA\_72dpi



Classe de eficiência energética B.



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.



Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



...



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



---

## Benefit (TT)

---

### FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

### Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

### Extra Glide Telescopic Guides

Smoother and more stable loading and unloading operations

Extra Glide telescopic guides ensure smooth and safe extraction of the upper basket, even with heavy loads. The telescopic design ensures smooth, stable and silent movement, improving ergonomics and convenience. Ideal for optimising space and ease of use, they combine durability and comfort in every washing operation.

### DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying