

# LSP324BQX



Rad výrobkov

Komerčná šírka

Komerčná výška

Inštalácia

Počet košov

Motor

Kód EAN

Umývačky riadu

60 cm

82 cm

Vstavaný pod pracovnou doskou

3, FlexiDuo

Menič 2.0

8017709305130



## Programy



Počet programov 10+1

Teploty prania 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Namáčanie Áno

Express 27' Áno

Crystal Áno

Full express – 60 minút Áno

ECO Áno

Automatický snímač 45-65 Áno

Mix Áno

Tichý (-2 dB) Áno

Intenzívny Áno

Samočistenie Áno

Hygiena 99,9 % Áno

## Možnosti



Možnosť Dry Assist Áno

Možnosť časovač oneskorenia Do 24 hodín

Možnosť 1/2 náplň Áno

FlexiZone

Možnosť špeciálne programy Áno

## Koše



Farba koša

Sivá

Farba dielov koša

Sivá

Rukoväť

z plastu na vrchnom a spodnom koši

Vrchný kôš

S 3 sklopnými regálmi

Držiak pohárov

Áno

Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša 19,0 cm

Spodný kôš

So 4 sklopnými regálmi

Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu

Áno


Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	30,0 cm
Posuvné vodiace lišty Extra Glide	Áno	Farba vnútorných dielov	Modrá
		Kôš na príbory	Áno

## Technické údaje



Width (mm)	598 mm	Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop
Depth (mm)	570 mm	Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %
Typ displeja	LED (externý)	Max. tvrdosť vody	100°FH;58°dH
Product Height (mm)	818 mm	Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu
Ovládače	Elektronický	Ochrana pred parou	z plastu
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Čas do konca	Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Programme graphics	Symbols	Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Indikátor on/off	Áno	Skruté výhrevné teleso	Áno
Svetelný indikátor soli	Svetlo	Pánty	Samovyvažovací s variabilnými pántmi
Pomocný indikátor plákania	Svetlo	Min. a max. výška podstavca	100 - 170 mm
Indikátor priebehu	Áno	Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Indikátor koniec cyklu	Na displeji, s akustickým signálom	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Auto switch-off	Yes	Back cover	Yes
Prací systém	Planetarium	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý	Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením	Top cover	In plastic
Snímač zakalenia Aquatest	Áno		

## Energetický štítok – reg. 2019




Trieda energetickej účinnosti	B	Dĺžka programu	4:25 h:min
Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	64 kWh	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	42 dB(A) re 1 pW
Menovitá kapacita (ps)	14	Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B
Spotreba vody [na cyklus]	9,0 litres	Index energetickej účinnosti (EEl)	37,8

## Elektrické pripojenie

Pripojený výkon 1800 W  
Prúd 10 A  
Napätie 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50 Hz

Typ pripojenia Jednofázový  
Dĺžka napájacieho kábla 140 cm  
Zátka (F;E) Schuko

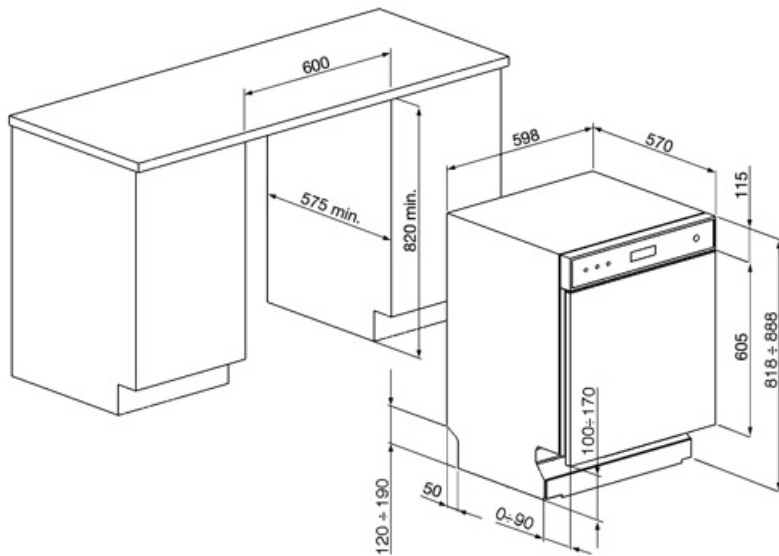

## Compatible Accessories

### KITGH



Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály

### KITPL60N




Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.

### KITPLV2



Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

### KITPL60B























Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.









### KITPL60X



Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.

## Symbols glossary

	<p>Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.</p>		<p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>
	<p>Trieda energetickej účinnosti B</p>		<p>výška 82 cm</p>
	<p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>		<p>Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu.</p>
	<p>Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.</p>		<p>FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberáčky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.</p>
	<p>FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.</p>		<p>Vďaka vodiacemu systému ExtraGlide je posúvanie druhého koša ešte plynulejšie a mäkšie. Pohyb je plynulý aj vtedy, keď je kôš plne zaťažený a vďaka väčšiemu vychýleniu je vkladanie riadu do koša jednoduchšie.</p>
	<p>Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.</p>		<p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>
	<p>Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.</p>		<p>Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.</p>
	<p>Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.</p>		<p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.</p>
	<p>rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.</p>		<p>Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.</p>
	<p>Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.</p>		<p>TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.</p>

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracovným cyklom. Po zvolení požadovaného pracovného cyklu stlačte tlačidlo (</p>  |  <p>Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäčkili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>   |
|  <p>Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.</p>   |  <p>HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.</p>        |
|  <p>Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstránia prakticky všetky baktérie.</p>  |  <p>14 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.</p>  |
|  <p>Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.</p> |  <p>System WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.</p> |