# LSPP364CX



| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Mosogatógépek |
| **Névleges szélesség** | 60 cm |
| **Névleges magasság** | 82 cm |
| **Üzembe helyezés** | Munkalap alá beépíthető |
| **Kosarak száma** | 3, FlexiDuo Easy Glide-dal |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **EAN kód** | 8017709307349 |

## Programok

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programok száma** | 10+1 | **Auto szenzor 45-65** | Igen |
| **Mosási hőmérsékletek** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Keverés** | Igen |
| **Áztatás** | Igen | **Csendes (-2 dB)** | Igen |
| **Expressz 27'** | Igen | **Intenzív** | Igen |
| **Crystal** | Igen | **Öntisztító** | Igen |
| **Teljes expressz – 60 perc** | Igen | **Higiénikus 99,9%** | Igen |
| **ECO** | Igen | | |

## Opciók


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist+ opció** | Igen | **1/2 töltet FlexiZone opció** | Igen |
| **Késleltetési idő opció** | akár 24 óra | **Speciális programok opció** | Igen |

## Kosarak

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kosár színe** | Szürke | **Felső kosár EasyGlide rendszerrel** | Igen |
| **Kosár összetevőinek színe** | Szürke | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fogantyú** | Műanyag a felső és az alsó kosáron | **A felső kosár legnagyobb berakható edénye** | 19,0 cm |
| **Felső kosár** | 1 összecsukható ráccsal | | |
| **Üvegtartó** | Igen | **Alsó kosár** | 2 összehajtható ráccsal |
| **A felső kosár magasságának beállítása** | Három szinten (5 cm) | **Alsó kosár csepegésgátló betétekkel** | Igen |
| | | **A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba** | 30,0 cm |
| | | **Színes belső komponensek** | Kék |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 598 mm | **Zavarosság érzékelő Aquatest** | Igen |
| **Termék mélység (mm)** | 570 mm | **Elárasztásvédelmi rendszer** | Total Acquastop |
| **Megjelenítési típus** | LED (külső) | **Vízellátás** | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel |
| **Termék magasság (mm)** | 818 mm | **Max. vízkeménység** | 100°fH;58°dH |
| **Ellenőrző elemek** | Elektronikus | **Szárítórendszer** | Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén |
| **Kijelző** | Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése | **Gőzvédelem** | Műanyag |
| **Programme graphics** | Symbols | **Cső anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Be/ki jelzőfény** | Igen | **Szűrő** | Rozsdamentes acél |
| **Só jelzőfény** | Világítás | **Rejtett fűtőelem** | Igen |
| **Öblítőszer visszajelző** | Világítás | **Sarokvas** | Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal |
| **Folyamatjelző** | Igen | **Lábazat min. és max. magassága** | 100 - 170 mm |
| **Ciklus vége jelzés** | Kijelzőn, hangjelzéssel | **Állítható láb** | 7cm, 820 és 890 mm között |
| **Automatikus kikapcsolás** | Igen | **Back cover** | Igen |
| **Mosórendszer** | Planetárium | **Depth of dishwasher with open door (mm)** | 1146 mm |
| **Harmadik szórókar** | Egyedülálló vagyok | **Elölről állítható hátsó lábak** | Igen |
| **Vízlágyító** | Elektronikus beállítással | **Top cover** | In plastic |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Energiahatékonysági osztály** | C | **Program időtartama** | 4:25 h:min |


| | |
|---|---|
| **Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]** | 73 kWh |
| **Névleges kapacitás (ps)** | 13 |
| **Vízfogyasztás [ciklusonként]** | 9.0 litres |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás** | 46 dB(A) re 1 pW |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály** | C |
| **Energiahatékonysági mutató (EEI)** | 43.8 |

## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Csatlakoztatott áramforrás** | 1800 W |
| **Áramerősség** | 10 A |
| **Feszültség** | 220-240 V |
| **Frekvencia (Hz)** | 50 Hz |
| **A kapcsolat típusa** | Egyfázisú (pl. motor) |
| **Tápkábel hossza** | 140 cm |
| **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko |

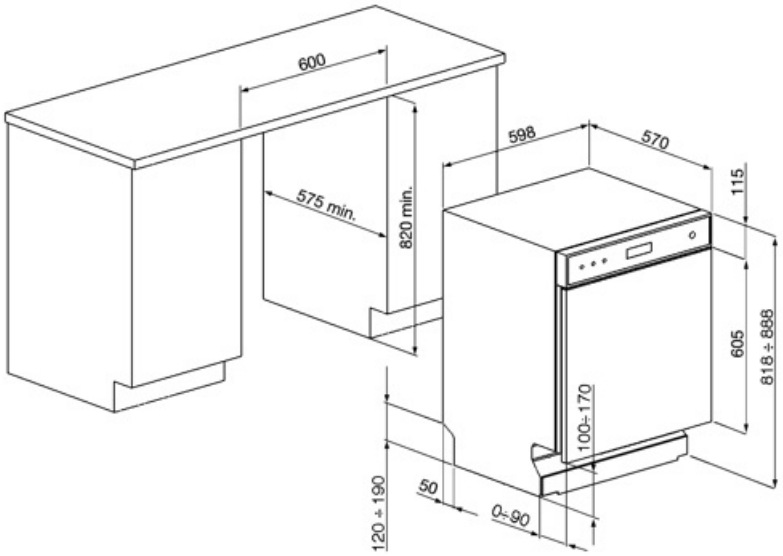

## Compatible Accessories



**KITGH**

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



**KITPL60FABN**

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



**KITPLV2**

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



**KITPL60FABB**

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



**KITPL60FABX**

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.

# Symbols glossary




Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.




82 cm magas




LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.




Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.




Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.




Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.




Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.




Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.




FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.



A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.




Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.




Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.




Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.




13 teríték: Terítékek száma.




A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.




Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.



Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatáshoz ideális.




A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.




HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.



Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (



C energiahatékonysági osztály




A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.