

# LSPP364CX



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Famiglia</b>              | Lavastoviglie              |
| <b>Larghezza commerciale</b> | 60 cm                      |
| <b>Altezza commerciale</b>   | 82 cm                      |
| <b>Installazione</b>         | Incasso sottotop           |
| <b>N° cesti</b>              | 3, FlexiDuo con Easy Glide |
| <b>Motore</b>                | Inverter 2.0               |
| <b>Codice EAN</b>            | 8017709307349              |



## Programmi



|                                |                               |                       |    |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----|
| <b>Numero di programmi</b>     | 10+1                          | <b>Auto 45-65</b>     | Sì |
| <b>Temperature di lavaggio</b> | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | <b>Mix</b>            | Sì |
| <b>Ammollo</b>                 | Sì                            | <b>Silent (-2 dB)</b> | Sì |
| <b>Express 27'</b>             | Sì                            | <b>Intensive</b>      | Sì |
| <b>Calici</b>                  | Sì                            | <b>Self clean</b>     | Sì |
| <b>Full express 60'</b>        | Sì                            | <b>Hygiene 99,9%</b>  | Sì |
| <b>ECO</b>                     | Sì                            |                       |    |

## Opzioni



|                                      |               |                                     |    |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----|
| <b>Opzione Dry Assist+</b>           | Sì            | <b>Opzione 1/2 carico FlexiZone</b> | Sì |
| <b>Opzione di partenza ritardata</b> | Fino a 24 ore | <b>Opzione Programmi Speciali</b>   | Sì |

## Cestelli



|  |        |  |    |
|--|--------|--|----|
| <b>Colore cestelli</b>                 | Grigio | <b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b> | Sì |
| <b>Colore componentistica cestelli</b> | Grigio |  |    |


|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>Maniglia</b>                                      | In plastica su cesto superiore e inferiore | <b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b> | 19,0 cm                   |
| <b>Cestello superiore Glass holder</b>               | con 1 inserto abbattibile Sì               | <b>Cestello inferiore</b>   | Con 2 inserti abbattibili |
| <b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b> | Su tre livelli (5 cm)                      | <b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>                | Sì                        |
|  |  | <b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b> | 30,0 cm                   |
|  |  | <b>Colore Componenti Interni</b>                                  | Blu                       |

## Caratteristiche Tecniche



|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>Larghezza del prodotto (mm)</b>   | 598 mm   | <b>Sensore di torbidità Aquatest</b>                 | Sì   |
| <b>Profondità del prodotto (mm)</b>  | 570 mm   | <b>Sistema protezione anti-allagamento</b>           | Acquastop totale   |
| <b>Tipo display</b>                  | LED esterno  | <b>Alimentazione acqua</b>                           | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%         |
| <b>Altezza del Prodotto (mm)</b>     | 818 mm   | <b>Massima durezza dell'acqua</b>                    | 100°FH; 58°DH  |
| <b>Comandi Display</b>               | Elettronici Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo | <b>Sistema di asciugatura</b>                        | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| <b>Grafica programmi</b>             | Simboli  | <b>Protezione vapore</b>                             | In plastica  |
| <b>Indicatore on/off</b>             | Sì   | <b>Materiale vasca</b>                               | Acciaio inox   |
| <b>Indicatore esaurimento sale</b>   | Spia   | <b>Filtro</b>  | Acciaio inox   |
| <b>Indicatore brillantante</b>       | Spia   | <b>Elemento riscaldante nascosto</b>                 | Sì   |
| <b>Spie di avanzamento programma</b> | Sì   | <b>Cerniere</b>                                      | Bilancianti a fulcro fisso   |
| <b>Indicatore di fine ciclo</b>      | A display, con segnale sonoro  | <b>Altezza minima e massima zoccolo</b>              | 100 - 170 mm   |
| <b>Auto switch-off</b>               | Sì   | <b>Piedini regolabili</b>                            | 7 cm, da 820 a 890 mm  |
| <b>Sistema di lavaggio</b>           | Planetarium  | <b>Copertura posteriore</b>                          | Sì   |
| <b>Terzo irroratore superiore</b>    | Singolo  | <b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b> | 1146 mm  |
| <b>Decalcificatore</b>               | A regolazione elettronica  | <b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>      | Sì   |
|                                      |  | <b>Copertura superiore</b>                           | In plastica  |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



|  |   |                                  |                  |
|--|---|----------------------------------|------------------|
| <b>Classe di Efficienza Energetica</b> | C | <b>Durata del programma</b>      | 4:25 h:min       |
|  |   | <b>Emissioni di rumore aereo</b> | 46 dB(A) re 1 pW |

Consumo energetico 73 kWh  
[per 100 cicli, basati sul  
programma eco]

Capacità nominale (ps) 13  
Consumo di acqua [per  
ciclo] 9.0 l


Classi di emissione di  
rumore aereo C

Indice di Efficienza  
Energetica (IEE) 43.8

## Collegamento Elettrico

Potenza installata 1800 W  
Corrente 10 A  
Tensione 220-240 V  
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Monofase  
Lunghezza cavo di  
alimentazione 140 cm  
Spina (F;E) Schuko

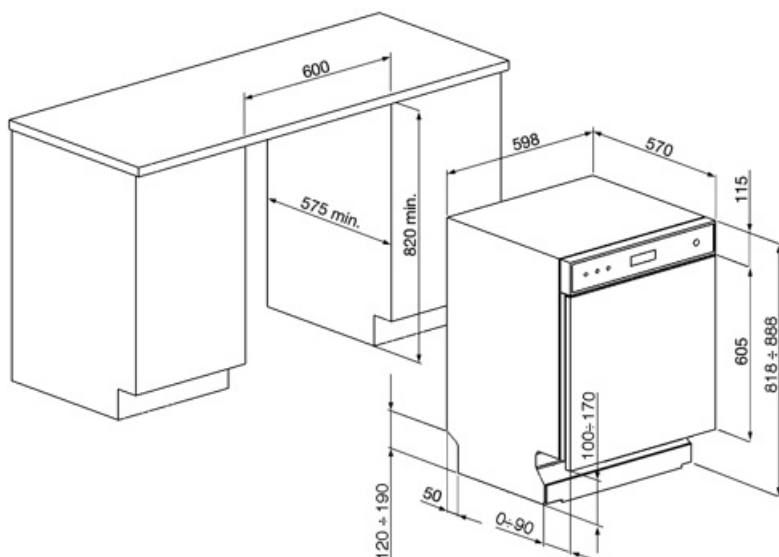

## Accessori Compatibili



### KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



### KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



### KITPL60FABB





















Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit











### KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

## Glossario simboli

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | <p><b>Aquatest:</b> Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p> |    | <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p>  |
|    | <p>Classe di efficienza energetica C</p>   |    | <p>Alta 82 cm</p>   |
|    | <p><b>Delay timer:</b> Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p>  |    | <p><b>Display LED:</b> Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.</p> |
|    | <p>L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.</p>   |    | <p><b>EasyGlide:</b> Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.</p>  |
|  | <p><b>FlexiDuo:</b> Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.</p>  |  | <p><b>FlexiZone 1/2:</b> L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p>  |
|  | <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p>   |  | <p><b>Sistema di lavaggio Planetarium:</b> Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.</p>            |
|  | <p><b>Auto 45°- 65°:</b> Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p>  |  | <p><b>Calici:</b> Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.</p>   |
|  | <p><b>Eco:</b> Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p>  |  | <p><b>Mix:</b> Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p>  |
|  | <p><b>Ammollo:</b> Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p>   |  | <p><b>Express 27':</b> Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.</p>   |
|  | <p><b>Ultraclean:</b> Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.</p>  |  | <p>13 coperti: Numero di coperti.</p>   |

- |  |  |
|--|--|
|  <p><b>Acquastop Totale:</b> Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.</p> |  <p><b>Watersave:</b> È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.</p>   |
|  <p><b>FULL EXPRESS 60':</b> Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.</p>   |  <p><b>Programma di lavaggio macchina.</b> Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.</p>  |
|  <p><b>SILENT:</b> Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.</p>  |  <p><b>SPECIAL:</b> L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.</p>   |
|  <p><b>HYGIENE 99,9%:</b> Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.</p>   |  <p>Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.</p> |